

TUFF GRADE

Présent sur vos chantiers depuis 2005, Tuff Grade propose une sélection exclusive d'outils et de produits de sécurité de haute qualité, au rendement éprouvé, qui fournissent une expérience utilisateur optimale et des résultats professionnels.

TESTS PROFESSIONNELS

Tous les produits Tuff Grade sont testés par des professionnels sur le terrain pour garantir une qualité optimale en toutes circonstances. Nous savons que vous avez besoin des meilleurs outils pour assurer votre sécurité et réaliser vos projets.

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS

Offerts par l'intermédiaire d'un réseau exclusif comprenant plus de 110 distributeurs indépendants exploitant 350 emplacements, nos produits industriels, de sécurité et d'énergie hydraulique sont utilisés au quotidien par des travailleurs d'un large éventail d'industries.

Les distributeurs Tuff Grade nous connaissent parfaitement et vous aideront dans la sélection de vos produits et vos décisions d'achat. Leur expertise et leur connaissance des réalités du terrain influent sur les caractéristiques techniques que nous exigeons de chacun de nos produits: soyez rassurés que vos produits Tuff Grade performeront au plus haut niveau.

PRODUITS DE QUALITÉ

Tuff Grade se définit comme une marque axée sur le client et la qualité; nous offrons une sélection complète de produits pour tous vos travaux.

N'hésitez pas à joindre votre distributeur expert Tuff Grade (voir sur la couverture du catalogue) pour en savoir plus sur notre vaste sélection de produits, assemblée pour contribuer à vos succès.

VISITEZ-nous: tuffgrade.ca

Fournitures de sécurité



1 - 22

Outillage à main



23 - 35

Fournitures d'atelier



36 - 50

Manutention 🕡



51 - 58

Outils de coupe



59 - 65

MASQUES À POUSSIÈRE

- · Légers
- Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable
- · Respiration facile pour plus de confort
- Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait
- Quantité par boîte: 50

Numéro de produit	N95	Qté boîte	Valve
TGM-001	Non	50	Non



MASQUES CONTRE LES PARTICULES N95

- · Légers
- Barrette nasale moulable pour créer un ajustement bien serré
- Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait
- · Respiration facile pour plus de confort
- Approuvés NIOSH N95
- · Quantité par boîte: 20

Numéro de produit	N95	Qté boîte	Valve
TGM-002	Oui	20	Non



- Légers
- Barrette nasale souple et ajustable permettant un ajustement confortable
- Conception à deux sangles permettant un ajustement parfait
- Valve incorporée offrant plus de confort à l'utilisateur
- Approuvés NIOSH N95
- · Quantité par boîte: 10

Numéro de produit	N95	Qté boîte	Valve
TGM-003	Oui	10	Oui



LUNETTES DE SÉCURITÉ

- · Verres transparents antibuée
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- · Embout nasal moulé
- · Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
TGSG001	Transparent	Transparent	Oui



- · Verres transparents
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- · Embout nasal moulé
- · Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
TGSG002	Transparent	Transparent	Non



- Verres gris
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- Embout nasal moulé
- · Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
TGSG003	Transparent	Gris	Non



- · Verres intérieurs / extérieurs
- Homologuées CSA Z94.3-07
- Modèle léger et enveloppant
- · Embout nasal moulé
- · Verres en polycarbonate sans monture
- Antiégratignure

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
TGSG004	Transparent	Transparent	Non



LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Couleur des verres: transparent
- Revêtement: monture antibuée
- · Couleur des verres: transparent
- Branches: caoutchouc (noir)
- CSA: Z94.3-07 BoxQuantité par paquet: 12

ALL PROPERTY OF CORP.	Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
	TGSG005	Transparent	Transparent	Oui




· Couleur de la monture: noire

• Branches: réglables (noires)

· CSA: Z94.3-07

• Quantité par paquet: 12

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
TGSG006	Noire	Transparent	Non



· Couleur de la monture: transparente

· Lunettes de visiteur

• Quantité par paquet: 12

Numéro de produit	Couleur de la monture	Couleur des verres	Antibuée
TGSG007	Transparent	Transparent	Non



VESTES DE SIGNALISATION

- Ruban réflecteur de 2 po;
- · Détachable en 5 points;
- · Maille 100% polyester;
- Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2;
- Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055.

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Ruban réflecteur
TGVEST-001	Orange	Universelle	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
TGVEST-002	Citron	Universelle	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po



VESTES DE SIGNALISATION

- Ruban réflecteur de 2 po;
- · Détachable en 5 points;
- · Maille 100% polyester;
- Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2;
- Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-055.

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Ruban réflecteur
TGVEST-005	Orange	Universelle	"X"	2 po générique
TGVEST-006	Orange	Universelle	"X"	2 po générique



- · Détachable en 5 points;
- · Maille 100% polyester;
- Homologués ACNOR Z96-09 Classe 2, Niveau 2;
- Homologués ANSI / ISEA 107-2004; WCB 2-1997; BC MoT T09-05.


Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Ruban réflecteur
TGVEST-003-01	Orange	P/M	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
TGVEST-003-03	Orange	G/XG	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
TGVEST-003-05	Orange	2XG / 3XGL	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
TGVEST-004-01	Citron	P/M	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
TGVEST-004-03	Citron	G/XG	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po
TGVEST-004-05	Citron	2XG / 3XGL	"X"	3M™ Scotchlite™ de 2 po



HARNAIS DE CIRCULATION

- Ruban réflecteur de 2 po;
- 100% nylon;
- Répondent aux normes de l'ACNOR.

CONTRACTOR				
Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Arrière	Reflective Tape
TGVEST-008-01	Orange	Moyen	"X"	2 po générique
TGVEST-008-02	Orange	Grand	"X"	2 po générique
TGVEST-008-03	Orange	X-Grand	"X"	2 po générique
TGVEST-008-04	Orange	2X-Grand	"X"	2 po générique
TGVEST-009	Citron	Universelle	"X"	2 po générique
	TGVEST-008-01 TGVEST-008-02 TGVEST-008-03 TGVEST-008-04	TGVEST-008-01 Orange TGVEST-008-02 Orange TGVEST-008-03 Orange TGVEST-008-04 Orange	TGVEST-008-01 Orange Moyen TGVEST-008-02 Orange Grand TGVEST-008-03 Orange X-Grand TGVEST-008-04 Orange 2X-Grand	TGVEST-008-01 Orange Moyen "X" TGVEST-008-02 Orange Grand "X" TGVEST-008-03 Orange X-Grand "X" TGVEST-008-04 Orange 2X-Grand "X"



CÔNES DE CIRCULATION

- Le corps est fait de PVC résistant, avec une base en caoutchouc noir, pour une utilisation dans n'importe quelles conditions météo
- · Couleur orange sécurité à haute visibilité
- Plage de température : 20 °C à + 50 °C

Numéro de produit	Hauteur	Socle	Bande	Poids
TGTC-1801	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	-	3 lb
TGTC-1802	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	(1) 4 po	3 lb
TGTC-1803	18 po	10-5/8 po x 10-5/8 po	(1) 6 po	3 lb
TGTC-2801	28 po	14 po x 14 po	-	7 lb
TGTC-2802	28 po	14 po x 14 po	(1) 4 po	7 lb
TGTC-2803	28 po	14 po x 14 po	(1) 4 po & (1) 6 po	7 lb



- Poignée en T sur le dessus
- · Couleur orange sécurité à haute visibilité
- · Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration
- Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3
- · Poignée à la base du poteau facilitant le transport
- La partie du haut peut être utilisée pour attacher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
- Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse

Numéro de produit	Hauteur	Socle	Bande	Poids
TGTD-4513	45 po	16,5 po L x 1,5 po H	(2) 4 po	13 lb

- Dessus de type boucle
- · Couleur orange sécurité à haute visibilité
- Deux bandes réfléchissantes de 4 pouces haute intensité de type 3
- Des inhibiteurs UV les protègent de la décoloration
- Poignée à la base du poteau facilitant le transport
- La partie du haut peut être utilisée pour attacher du ruban pour barricade ou pour soutenir des lumières de barricade standard
- Base de 12 lb en caoutchouc recyclé noir incluse

Numéro de produit	Hauteur	Socie	Bande	Poids
TGTD-4613	44 po	16,5 po L x 1,5 po H	(2) 4 po	13 lb





BARRES POUR CÔNES DE SIGNALISATION

- · Barre de barricade télescopique
- La barre s'allonge pour s'adapter à plusieurs types d'utilisations et d'espaces
- Fonctionne en combinaison avec des cônes de signalisation standards
- · Couleurs contrastantes à haute visibilité

Numéro de produit	Couleur	Longueur réglable
TGTC-CB01	Jaune et noir	45 - 100 po
TGTC-CB02	Rouge et blanc	45 - 75 po



RUBAN DE BARRICADE

- Les couleurs vives sont très visibles et parfaites pour prévenir l'accès aux endroits dangereux et aider à prévenir les accidents
- Le film de polyéthylène est solide et résistant
- Format : 3 po x 1 000 pi (7,5 cm x 305 m)
- Épaisseur : 0,04 mm / 1,57 mil

N SOUTH	Boîte Distributrice						
	Numéro de produit	Description	Couleur	Épaisseur			
No.	TGCT-3X1000CAUTION-B	CAUTION	Jaune	0,04 mil			
	TGCT-3X1000DANER-B	DANGER	Rouge	0,04 mil			
	TGCT-3X1000DDNE-B	DANGER DO NOT ENTER	Rouge	0,04 mil			
	TGCT-3X1000DNGRYLW-B	DANGER	Jaune	0,04 mil			
	TGCT-3x1000CMW	CAUTION MEN WORKING	Jaune	0,04 mil			

Section 2	Vrac sans boîte					
	Numéro de produit	Description	Couleur	Épaisseur		
STORES OF	TGCT-3X1000CAUTIONBU	CAUTION	Jaune	0,04 mil		
	TGCT-3X1000DANGERBU	DANGER	Rouge	0,04 mil		






RUBAN DE MARQUAGE

- · Utilisation intérieure ou extérieure
- Cartographie, arpentage, foresterie et marquage
- · La surface non adhésive ne laisse aucun résidu; facile à attacher et à déchirer

Numéro de produit	Couleur	Grandeur	Longueur
TGFT-1X200ORANGE	Orange	1 po	200 pi
TGFT-1X200RED	Rouge	1 po	200 pi



SALOPETTES JETABLES

- Combinaison microporeuse avec capuchon
- Imperméable, elle offre une protection contre les particules sèches
- Faite d'un matériau léger et respirant pour le confort et la protection de l'utilisateur
- Les poignets, la taille et les chevilles élastiques assurent un bon ajustement et une bonne tenue
- S'enfile et se retire facilement grâce à la fermeture éclair sur le devant

Numéro de produit (50 GSM)	Numéro de produit (60 GSM)	Grandeur	Couleur
TGDC50-L	TGDC60-L	Grand	Blanche
TGDC50-XL	TGDC60-XL	X-Grand	Blanche
TGDC50-2XL	TGDC60-2XL	2X-Grand	Blanche
TGDC50-3XL	TGDC60-3XL	3X-Grand	Blanche

SALOPETTES FSR

- Fait à 100 % de tissu non-tissé SMS (soufflé à l'état fondu)
 FSR (étanche aux flammes)
- Conforme à la norme pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques de catégorie III EN ISO 13982-1 type 5 – Protection contre les particules sèches dangereuses
- Conforme à la norme pour les combinaisons de protection contre les produits chimiques de catégorie III EN ISO 13034 type 6 – Protection contre les éclaboussures et les pulvérisations de produits chimiques liquides

Numéro de produit	Grandeur	Couleur	Poids
TGDC50SMS-L	Grand	Bleu	50 GSM
TGDC50SMS-XL	X-Grand	Bleu	50 GSM
TGDC50SMS-2XL	2X-Grand	Bleu	50 GSM
TGDC50SMS-3XL	3X-Grand	Bleu	50 GSM

IMPERMÉABLE IGNIFUGE

- Fait de PVC/polyester/PVC imperméable à 100 %
- Coutures durables et imperméables soudées par ultrasons
- Comprend une veste, un capuchon et un pantalon de style plastron
- Épaisseur 35 mil
- Le dos en cape et les fentes sous les bras permettent une meilleure circulation d'air

Numéro de produit	Grandeur	Couleur	Épaisseur
TGRW-2010	Moyen	Jaune	35 mil
TGRW-2020	Grand	Jaune	35 mil
TGRW-2030	X-Grand	Jaune	35 mil
TGRW-2040	2X-Grand	Jaune	35 mil
TGRW-2050	3X-Grand	Jaune	35 mil







GANTS JETABLES

- Nitrile 4 mil, sans poudre
- Protection contre les produits chimiques et les abrasifs
- Homologué CFIA
- Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise
- Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

Numéro de produit	Grandeur	Épaisseur	Matériel	Poudre
TGG-107-07	Petit	4 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-107-08	Moyen	4 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-107-09	Grand	4 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-107-10	X-Grand	4 mil	Nitrile	sans poudre



- Nitrile 5 mil, sans poudre
- Protection contre les produits chimiques et les abrasifs
- Homologué CFIA
- · Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise
- Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

Numéro de produit	Grandeur	Épaisseur	Matériel	Poudre
TGG-110-07	Petit	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-110-08	Moyen	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-110-09	Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-110-10	X-Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre



- Nitrile 5 mil, sans poudre
- Protection contre les produits chimiques et les abrasifs
- Homologué CFIA
- · Bout des doigts texturés offrant une meilleure prise
- Longueur : 9,5 po (240 mm) avec poignet à bord roulé

Numéro de produit	Grandeur	Épaisseur	Matériel	Poudre
TGG-120-07	Petit	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-120-08	Moyen	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-120-09	Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-120-10	X-Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre
TGG-120-11	2X-Grand	5 mil	Nitrile	sans poudre



GANTS ENROBÉS

Polyester calibre 13Couleur du dos : grisCouleur de la paume : noir

• Le revêtement en nitrile offre une prise et une dextérité améliorée

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-200-06	X-Petit	Polyester	Nitrile	4122
TGG-200-07	Petit	Polyester	Nitrile	4122
TGG-200-08	Moyen	Polyester	Nitrile	4122
TGG-200-09	Grand	Polyester	Nitrile	4122
TGG-200-10	X-Grand	Polyester	Nitrile	4122
TGG-200-11	2X-Grand	Polyester	Nitrile	4122



Polyester calibre 13Couleur du dos : noirCouleur de la paume : gris

• Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-202-06	X-Petit	Polyester	Mousse nitrile	4122
TGG-202-07	Petit	Polyester	Mousse nitrile	4122
TGG-202-08	Moyen	Polyester	Mousse nitrile	4122
TGG-202-09	Grand	Polyester	Mousse nitrile	4122
TGG-202-10	X-Grand	Polyester	Mousse nitrile	4122
TGG-202-11	2X-Grand	Polyester	Mousse nitrile	4122



Nylon calibre 13Couleur du dos : noirCouleur de la paume : noir

• Le revêtement en polyuréthane permet une excellente dextérité

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-206-06	X-Petit	Nylon	Polyuréthanne	4141
TGG-206-07	Petit	Nylon	Polyuréthanne	4141
TGG-206-08	Moyen	Nylon	Polyuréthanne	4141
TGG-206-09	Grand	Nylon	Polyuréthanne	4141
TGG-206-10	X-Grand	Nylon	Polyuréthanne	4141
TGG-206-11	2X-Grand	Nylon	Polyuréthanne	4141




• Doublure mixte de nylon et de spandex de jauge 15

Couleur de la coquille : BleuCouleur de la paume : Noir

 Le revêtement de nitrile en mousse molle assure une meilleure adhérence.

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-210-07	Petit	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
TGG-210-08	Moyen	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
TGG-210-09	Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
TGG-210-10	X-Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121
TGG-210-11	2X-Grand	Nylon et Spandex	Mousse nitrile	4121



- Couleur de la coquille : VertCouleur de la paume : Noir
- Revêtement de nitrile en mousse molle
- Les points de harpon offrent plus de friction et une meilleure adhérence.




Nylon et Spandex Mousse nitrile



4121





Numéro de produit

TGG-212-07

TGG-212-08

TGG-212-09

TGG-212-10

TGG-212-11

Couleur de la coquille : NoirCouleur de la paume : Noir

• Les palmes revêtues de PVC assurent une meilleure adhérence pour les applications humides ou sèches.

Grandeur

Petit

Moyen

Grand

X-Grand

2X-Grand

8	Numáro do produit	Grandeur	Coguillo	Doumo	CE
	Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
	TGG-216-07	Petit	Nylon	PVC	4131
	TGG-216-08	Moyen	Nylon	PVC	4131
	TGG-216-09	Grand	Nylon	PVC	4131
	TGG-216-10	X-Grand	Nylon	PVC	4131
	TGG-216-11	2X-Grand	Nylon	PVC	4131













GANTS ENROBÉS


- Enveloppe extérieure en Kevlar calibre 13
- · Couleur du dos : jaune
- · Couleur de la paume : noir
- Le revêtement combinant Kevlar et nitrile noir offre une meilleure résistance aux coupures, à l'abrasion et aux déchirures.
- Le revêtement de la paume au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-209-07	Petit	Kevlar	Mousse nitrile	4342
TGG-209-08	Moyen	Kevlar	Mousse nitrile	4342
TGG-209-09	Grand	Kevlar	Mousse nitrile	4342
TGG-209-10	X-Grand	Kevlar	Mousse nitrile	4342
TGG-209-11	2X-Grand	Kevlar	Mousse nitrile	4342



- Enveloppe extérieure de calibre 13 HPPE (polyéthylène haute performance)
- · Couleur du dos: bleu
- · Couleur de la paume: noir
- Degré de résistance aux coupures : ANSI niveau A4
- Degré de résistance aux abrasions : ANSI 3
- Le revêtement en mousse de nitrile offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

Numéro de produit	Size	Shell	Paume	ANSI
TGG-223-07	Petit	HPPE	Mousse nitrile	A4
TGG-223-08	Moyen	HPPE	Mousse nitrile	A4
TGG-223-09	Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4
TGG-223-10	X-Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4
TGG-223-11	2X-Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4
TGG-223-12	3X-Grand	HPPE	Mousse nitrile	A4



- · Couleur du dos: poivre et sel · Couleur de la paume: noir
- Degré de résistance aux coupures : niveau 3
- Le revêtement en polyuréthane permet un maximum de dextérité

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-225-07	Petit	HPPE	Polyuréthane	4343
TGG-225-08	Moyen	HPPE	Polyuréthane	4343
TGG-225-09	Grand	HPPE	Polyuréthane	4343
TGG-225-10	X-Grand	HPPE	Polyuréthane	4343







GANTS ENROBÉS

- Doublure en acrylique brossé bouclé de calibre 10
- · Couleur du dos: jaune haute visibilité
- · Couleur de la paume: noir
- Gant pour temps froid
- Le revêtement en mousse de latex offre une meilleure prise sur les surfaces glissantes ou huileuses

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-218-07	Petit	Acrylique	Mousse latex	1221
TGG-218-08	Moyen	Acrylique	Mousse latex	1221
TGG-218-09	Grand	Acrylique	Mousse latex	1221
TGG-218-10	X-Grand	Acrylique	Mousse latex	1221
TGG-218-11	2X-Grand	Acrylique	Mousse latex	1221



- Enveloppe extérieure en tricot de polycoton sans couture de calibre 10
- Couleur du dos : bleu
- Couleur de la paume : bleu
- · Gant pour températures froides
- Le revêtement en latex caoutchouteux au fini ridé offre une prise supérieure sur les surfaces sèches ou mouillées

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Paume	CE
TGG-220-06	X-Petit	Polycoton	Latex	3141
TGG-220-07	Petit	Polycoton	Latex	3141
TGG-220-08	Moyen	Polycoton	Latex	3141
TGG-220-09	Grand	Polycoton	Latex	3141
TGG-220-10	X-Grand	Polycoton	Latex	3141
TGG-220-11	2X-Grand	Polycoton	Latex	3141



- Revêtement extérieur en polyester à haute élasticité de jauge 13 avec doublure intérieure en acrylique brossé rouge en éponge de jauge 7
- Couleur de la coquille : Rouge
- Couleur de la paume : Noir
- · Gants pour temps froid
- Le revêtement en latex mousse permet une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et huileuses.

553					
	Item Number	Size	Shell	Palm	CE
	TGG-214-07	Small	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
	TGG-214-08	Medium	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
	TGG-214-09	Large	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
	TGG-214-10	X-Large	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232
	TGG-214-11	2X-Large	Polyester/Acrylique	Foam Latex	2232







GANTS PVC

• Gant à manchette 14 po en PVC à double immersion

• Couleur : Vert

• Doublure : Jersey molleton

Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Coquille	Doublure
TGG-300-OS	Taille unique	PVC	Jersey molleton

GRADE TGG-309-0S

GANTS DE TRAVAIL

- Le cuir synthétique sur la paume offre une meilleure prise et plus de dextérité
- Le rembourrage renforcé sur la paume offre une plus grande résistance aux chocs
- Résistant à l'huile et à l'abrasion
- Le dos en spandex respirant offre un ajustement moulant confortable
- Le poignet élastique avec fermeture à velcro empêche les débris de pénétrer à l'intérieur du gant
- Chaque doigt est pourvu d'un protège-phalanges offrant une protection supplémentaire

Grandeur	Cuir	Doublure
Petit	Synthétique	Sans doublure
Moyen	Synthétique	Sans doublure
Grand	Synthétique	Sans doublure
X-Grand	Synthétique	Sans doublure
	Petit Moyen Grand	Petit Synthétique Moyen Synthétique Grand Synthétique



- La paume entièrement faite de cuir de daim est naturellement douce et flexible
- · Poignet élastique froncé
- Le dos en élasthanne extensible est ajusté et confortable
- · Paume légèrement rembourrée

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-516-L	Grand	Daim	Sans doublure
TGG-516-XL	X-Grand	Daim	Sans doublure
TGG-517-L	Grand	Daim	Thinsulate™
TGG-517-XL	X-Grand	Daim	Thinsulate™



- · Gants pour installateurs
- Le cuir de buffle fournit un excellent confort, une durabilité et une résistance exceptionnelles.
- · Paume entière
- Manchette de sécurité caoutchoutée pour une plus grande protection du poignet
- Dossier en coton perméable pour un confort optimal.
- Doublure en coton sur la paume pour un plus grand confort dans les chaleurs.
- Doublure en BOA pour un confort et une chaleur au frais
- Doublure 3M™ Thinsulate™ pour plus de confort par temps froid.

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure				
Paume doublée de coton							
TGG-481-L	Grand	Cuir de Buffle	Coton				
TGG-481-XL	X-Grand	Cuir de Buffle	Coton				
Gants è doublures E	OA						
TGG-482-M	Moyen	Cuir de Buffle	BOA				
TGG-482-L	Grand	Cuir de Buffle	BOA				
TGG-482-XL	X-Grand	Cuir de Buffle	BOA				
Gants 3M™ à doub	lure lignée de 100	Og Thinsulate™					
TGG-583-L	Grand	Buffalo Grain	3M™ Thinsulate™				
TGG-583-XL	X-Grand	Buffalo Grain	3M™ Thinsulate™				
TGG-583-XXL	2X- Grand	Buffalo Grain	3M™ Thinsulate™				





- · Gants d'installateur
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- · Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- · Doublés de coton

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-401-L	Grand	grainé	Coton
TGG-401-XL	X-Grand	grainé	Coton




- · Gants d'installateur
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume rapiécée, deux morceaux
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- Doublés de coton

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-400-L	Grand	grainé	Coton



- · Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- · Paume rapiécée, deux morceaux
- · Poignet amidonné
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- · Sans doublure

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-416-L	Grand	Refendu	Sans doublure



- · Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- · Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- · Doublés de coton

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-418-L	Grand	Refendu	Coton



- · Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- · Paume rapiécée, deux morceaux
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- Le dos en coton respirant offre une ventilation pour le confort de l'utilisateur
- · Paume doublée de coton confortable

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-414-L	Grand	Refendu	Coton



- · Gants de conducteur
- Paume intégrale / une pièce
- Manchette élastique plissée
- Cuir en peau de chèvre pour plus de confort, de durabilité et de solidité
- Gants 3M™ à doublure de 100 g Thinsulate™ pour le travail par temps froid
- Sans doublure pour le travail par temps chaud



Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure				
Gants 3M™ à doub	Gants 3M™ à doublure lignée de 100g Thinsulate™						
TGG-484-S	Petit	Goat Skin	3M™ Thinsulate™				
TGG-484-M	Moyen	Goat Skin	3M™ Thinsulate™				
TGG-484-L	Grand	Goat Skin	3M™ Thinsulate™				
TGG-484-XL	X-Grand	Goat Skin	3M™ Thinsulate™				
Gants sans doublur	е						
TGG-488-S	Petit	Chèvre	Sans doublure				
TGG-488-M	Moyen	Chèvre	Sans doublure				
TGG-488-L	Grand	Chèvre	Sans doublure				
TGG-488-XL	X-Grand	Chèvre	Sans doublure				



- · Gants de conducteur
- Paume en cuir pleine fleur en une pièce / une pièce
- Endos en cuir fendu
- · Manchette en élastique plissé
- · Paume sans doublure

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-450-M	Moyen	Grainé / Refendu	Sans doublure
TGG-450-L	Grand	Grainé / Refendu	Sans doublure
TGG-450-XL	X-Grand	Grainé / Refendu	Sans doublure
TGG-450-2XL	2X-Grand	Grainé / Refendu	Sans doublure





- · Gants de conduite
- · Paume pleine, un morceau
- · Poignet élastique froncé
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume doublée en coton et sans doublure

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
Paume doublée en cot	on		
TGG-404-M	Moyen	Grainé	Coton
TGG-404-L	Grand	Grainé	Coton
TGG-404-XL	X-Grand	Grainé	Coton
Sanes doublée			
TGG-408-M	Moyen	Grainé	Sans doublure
TGG-408-L	Grand	Grainé	Sans doublure
TGG-408-XL	X-Grand	Grainé	Sans doublure



- · Gants d'installateur
- Le cuir refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- · Doublure boa

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-412-L	Grand	Grainé	Boa
TGG-412-XL	X-Grand	Grainé	Boa



- · Gants d'installateur
- Le cuir grainé offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-515-L	Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™



- · Gants d'installateur
- Le cuir de porc offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-514-L BLUE	Grand	Cuir de porc	3M™ Thinsulate™
TGG-514-L RED	Grand	Cuir de porc	3M™ Thinsulate™



- · Gants d'installateur
- Le cuir de vache offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-513-L	Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™
TGG-513-XL	X-Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™
TGG-513-2XL	2X-Grand	Grainé	3M™ Thinsulate™



- · Gants d'installateur
- Le cuir de vache refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- · Paume pleine, un morceau
- Le poignet de sécurité caoutchouté offre une protection supplémentaire
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 40 g permet de travailler dans des températures froides
- La doublure Thinsulate™ 3M™ 100 g permet de travailler dans des températures froides

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
3M™ 40g Thinsulat	e™ Lined Gloves		
TGG-511-L	Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™
TGG-511-XL	X-Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™
3M™ 100g Thinsula	te™ Lined Gloves		
TGG-512-L	Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™
TGG-512-XL	X-Grand	Refendu	3M™ Thinsulate™



GANTS DE COTON

- Gant en jersey brun 9 oz
- Doublure en flanelle rouge procurant plus de chaleur lorsqu'il fait froid
- Facile à enfiler et à retirer grâce au poignet élastique froncé
- · Peut être utilisé seul ou comme une doublure

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
TGG-604-XL	X-Grand	Jersey 9 oz	Flanelle rouge



- Modèle de coupe française avec dos entièrement fait de toile
- Le poignet en tricot garde la poussière et les débris à l'extérieur
- Paume en cuir de vache refendu
- Pouce droit

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
TGG-606-L	Grand	Refendu	Sans doublure



- · Gants en tricot réversible
- · Poids standard, javellisé
- 60 % polyester, 40 % coton
- Le poignet en tricot avec ourlet coloré garde la poussière et les débris à l'extérieur

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
TGG-608-L	Grand	Polycoton	Sans doublure



- Toile de coton avec points en PVC sur la paume
- Les points en PVC offrent une prise améliorée à l'index et à la paume
- Pouce droit
- Coupe française

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
TGG-709-L	Grand	Toile de coton	Sans doublure



GANTS DE COTON

- 8 oz. 100% coton
- · Coupe Clut
- Le poignet en tricot avec ourlet garde la poussière et les débris à l'extérieur

Numéro de produit	Grandeur	Matériel	Doublure
TGG-616-L	Grand	Coton	Sans doublure



GANTS OILBLOC

- Le traitement Oilbloc leur procure une meilleure résistance à l'eau et à l'huile
- Poignet élastique froncé
- Très haute résistance aux taches
- · Paume non doublée
- Paume doublée de coton plus confortable

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure
Paume non doublée			
TGG-525-S	Petit	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
TGG-525-M	Moyen	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
TGG-525-L	Grand	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
TGG-525-XL	X-Grand	Cuir fleur de chèvre	Sans doublure
Paume doublée de coto	n		
TGG-528-S	Petit	Cuir fleur de chèvre	Coton
TGG-528-M	Moyen	Cuir fleur de chèvre	Coton
TGG-528-L	Grand	Cuir fleur de chèvre	Coton
TGG-528-XL	X-Grand	Cuir fleur de chèvre	Coton



GANTS DE SOUDEUR

- · Gants de soudeur entièrement doublés
- Le cuir de vache gris refendu offre un confort, une durabilité et une résistance exceptionnels
- · Coupe américaine avec pouce latéral


Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
TGG-502-L	Grand	Refendu	Isolante	3 doigts
TGG-507-L	Grand	Refendu	Isolante	5 doigts



GANTS DE SOUDEUR

- · Fait de cuir de buffle refendu
- Bande de velcro au poignet permettant un bon ajustement
- · Coutures à trépointe pour plus de durabilité
- · Résistant aux flammes et à la chaleur
- · Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection
- Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
TGG-504-L	Taille unique	Buffle	Coton	Gunn



- · Fait de cuir de chèvre
- · Coutures à trépointe pour plus de durabilité
- · Résistant aux flammes et à la chaleur
- · Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection
- Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
TGG-505-L	Taille unique	Chèvre	Coton	Gunn

- · Fait de cuir de buffle refendu
- Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité
- · Résistant aux flammes et à la chaleur
- · Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection
- · Taille unique

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
TGG-503-L	Taille unique	Buffle	Coton	Gunn

- Fait de cuir de buffle fendu
- Cousu de Kevlar avec coutures à trépointe pour plus de durabilité
- · Résistant aux flammes et à la chaleur
- · Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
TGG-508	Taille unique	Buffle	Isolante	5 doigts









GANTS, SOUDAGE

- Fait de cuir de buffle fendu
- · Coutures à trépointe pour plus de durabilité
- Résistant aux flammes et à la chaleur
- · Entièrement doublé
- Coupe américaine avec manchette pour plus de protection

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Doublure	Style
TGG-509	Taille unique	Buffle	Isolante	5 doigts



VESTE DE SOUDEUR

- · Fait de cuir de vache fendu
- · Cousu de fil de Kevlar
- · Boutons en acier inoxydable
- Poche intérieure
- · Poche à stylo sur la manche droite

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Coutures
TGW-102-S	Petit	Fendu	Kevlar
TGW-102-M	Moyen	Fendu	Kevlar
TGW-102-L	Grand	Fendu	Kevlar
TGW-102-XL	X-Grand	Fendu	Kevlar
TGW-102-2XL	2X-Grand	Fendu	Kevlar
TGW-102-3XL	3X-Grand	Fendu	Kevlar



TABLIER DE SOUDEUR

- · Fait de cuir de vache fendu
- · Cousu de fil de Kevlar
- Enchapure en plastique pour attacher le tablier
- Sangle fixée au cou pour maintenir le tablier en place
- Dimensions: 60 x 90 cm

Numéro de produit	Grandeur	Cuir	Dimensions	Coutures
TGW-101	Petit	Fendu	60 x 90 cm	Kevlar



Ensemble de douilles métriques et clé à cliquet SAE à prise de 3/8 po

- Clé à rochet professionnelle prise 3/8 po à dégagement rapide
- Clé à rochet 72 dents, serre complètement avec un mouvement minimal
- L'ensemble de 44 morceaux comprend :
- 2 rallonges, 3 po et 6 po
- 1 joint universel 1-7/8 po
- 1 barre coulissante en T de 8 po
- Étui de transport moulé par soufflage

Numéro de produit	# pièces	Douilles par ensemble
TGSS-SET01	44	Douilles à 6 pans de 3/8 po - 3/4 po & 8mm - 19mm Douilles à 6 pans longues de 3/8 po - 13/16 po & 8mm - 19mm

ENSEMBLE DE DOUILLES MÉTRIQUES ET CLÉ À CLIQUET SAE À PRISE DE 1/2 PO

- Clé à rochet professionnelle prise 1/2 po à dégagement rapide
- Clé à rochet 72 dents, serre complètement avec un mouvement minimal
- L'ensemble de 55 morceaux comprend :
- 2 rallonges, 5 po et 10 po
- 1 joint universel 2-3/4 po
- 1 barre coulissante en T de 10 po
- Étui de transport moulé par soufflage

Numéro de produit	# pièces	Douilles par ensemble
TGSS-SET02	55	Douilles à six pans de 3/8 po - 1-1/4 po et 10 mm - 32 mm Douilles longues à 6 pans de 7/16 po - 7/8 po et 10 mm - 21 mm

ENSEMBLE DE DOUILLES ET CLÉ SAE À PRISE DE 3/4 PO

- Clé à rochet professionnelle prise 3/4 po
- Clé à rochet réversible de forme ovale 24 dents
- L'ensemble de 21 morceaux comprend :
- 2 rallonges, 4 po et 8 po
- 1 poignée en T coulissante de 18 po

Numéro de produit	# pièces	Douilles par ensemble
TGSS-SET03	21	Douilles à 6 pans de 1-1/16 po - 2 po;

^{*}CONTACTER LE DISTRIBUTEUR POUR OBTENIR DES CAVITÉS INDIVIDUELLES







ENSEMBLE DE DOUILLES LONGUES

- Douilles 6 pans
- · Acier au chrome-molybdène offrant puissance et durabilité
- Fini : noir phosphaté
- Comprend un étui moulé par soufflage

Numéro de produit	# de pièces	Prise	Douilles par ensemble
TGSS-001	11	1/2 po	3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po
TGSS-002	11	1/2 po	10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm 24mm
TGSS-007	8	3/4 po	1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po, 1-5/16 po, 1-3/8 po, 1-7/16 po, 1-1/2 po
TGSS-008	8	3/4 po	24mm, 27mm, 29mm, 30mm, 32mm, 35mm, 36mm, 38mm



Douilles à choc individuelles

Douilles 6 pans, prise 1/2 po			
Numéro de produi	t Grandeur	Profondeur	
TGSS-001038	3/8 po	Profonde	
TGSS-001044	7/16 po	Profonde	
TGSS-001050	1/2 po	Profonde	
TGSS-001056	9/16 po	Profonde	
TGSS-001063	5/8 po	Profonde	
TGSS-001069	11/16 po	Profonde	
TGSS-001075	3/4 po	Profonde	
TGSS-001081	13/16 po	Profonde	
TGSS-001088	7/8 po	Profonde	
TGSS-001094	15/16 po	Profonde	
TGSS-001100	1 po	Profonde	
TGSS-002010	10 mm	Profonde	
TGSS-002012	12 mm	Profonde	

Numéro de produit	t Grandeur	Profondeur
TGSS-002013	13 mm	Profonde
TGSS-002014	14 mm	Profonde
TGSS-002015	15 mm	Profonde
TGSS-002017	17 mm	Profonde
TGSS-002018	18 mm	Profonde
TGSS-002019	19 mm	Profonde
TGSS-002021	21 mm	Profonde
TGSS-002022	22 mm	Profonde
TGSS-002024	24 mm	Profonde
Douilles 6 pans	, prise 3/4	ро
TGSS-007100	1 po	Profonde
TGSS-007106	1-1/16 po	Profonde
TGSS-007113	1-1/8 po	Profonde
Don't be with the state of the	THE RESERVE TO SERVE	STREET, STREET

Douilles 6 pans, prise 1/2 po

Douilles 6 pans, prise 3/4 po				
Numéro de produit	t Grandeur	Profondeur		
TGSS-007125	1-1/4 po	Profonde		
TGSS-007131	1-5/16 po	Profonde		
TGSS-007138	1-3/8 po	Profonde		
TGSS-007144	1-7/16 po	Profonde		
TGSS-007150	1-1/2 po	Profonde		
TGSS-008024	24 mm	Profonde		
TGSS-008027	27 mm	Profonde		
TGSS-008029	29 mm	Profonde		
TGSS-008030	30 mm	Profonde		
TGSS-008032	32 mm	Profonde		
TGSS-008035	35 mm	Profonde		
TGSS-008036	36 mm	Profonde		
TGSS-008038	38 mm	Profonde		

Ensemble de clés mixtes SAE

- Fait d'un alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage
- · Pochette en toile de première qualité

Numéro de produit	# pièces	Dimensions par ensemble
TGCW-SET-16PC	16	1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po, 1-1/16 po, 1-1/8 po, 1-1/4 po
TGCW-SET-10PC	10	1-5/16 po, 1-3/8 po, 1-7/16 po, 1-1/2 po, 1-5/8 po, 1-11/16 po, 1-3/4 po, 1-13/16 po, 1-7/8 po, 2 po





CLÉS MIXTES SAE

- · Alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- · Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage



Numéro de produit	Dimensions	Longueur
TGCW-025	1/4 po	5.08 po
TGCW-031	5/16 po	5.55 po
TGCW-037	3/8 po	6.30 po
TGCW-044	7/16 po	6.57 po
TGCW-050	1/2 po	7.20 po
TGCW-056	9/16 po	7.51 po
TGCW-063	5/8 po	8.39 po
TGCW-069	11/16 po	8.90 po
TGCW-075	3/4 po	9.84 po
TGCW-081	13/16 po	10.47 po
TGCW-088	7/8 po	11.57 po
TGCW-094	15/16 po	12.08 po
TGCW-100	1 po	13.38 po
TGCW-106	1-1/16 po	14.21 po

Numéro de produit	Dimensions	Longueur
TGCW-113	1-1/8 po	16.37 po
TGCW-125	1-1/4 po	16.77 po
TGCW-131	1-5/16 po	17.71 po
TGCW-137	1-3/8 po	17.51 po
TGCW-144	1-7/16 po	18.70 po
TGCW-150	1-1/2 po	18.50 po
TGCW-162	1-5/8 po	19.68 po
TGCW-168	1-11/16 po	21.06 po
TGCW-175	1-3/4 po	21.06 po
TGCW-181	1-13/16 po	21.06 po
TGCW-187	1-7/8 po	22.55 po
TGCW-200	2 po	23.74 po
TGCW-213	2-1/8 po	26.57 po
TGCW-225	2-1/4 po	26.57 po
TGCW-237	2-3/8 po	27.55 po
TGCW-250	2-1/2 po	27.55 po

Ensemble de clés mixtes métriques

- · Alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage
- Pochette en toile de première qualité

Numéro de produit	Nombre de pièces	Dimensions par ensemble
TGCW-SET-22PC- MET	22	7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 26mm, 27mm, 30mm, 32mm
TGCW-SET-16PC- MET	16	7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm 24mm
TGCW-SET-14PC- MET	14	7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm







CLÉS MIXTES MÉTRIQUES

- · Alliage d'acier au chrome-vanadium offrant puissance et durabilité
- · Le fini miroir se nettoie facilement
- La conception 12 pans minimise les dommages et augmente la puissance de serrage



Numéro de produit	Dimensions	Longueur
TGCW-M007	7	5,28 po
TGCW-M008	8	5,55 po
TGCW-M009	9	5,91 po
TGCW-M010	10	6,30 po
TGCW-M012	12	6,85 po
TGCW-M013	13	7,20 po
TGCW-M014	14	7,52 po
TGCW-M015	15	7,95 po

Numéro de produit	Dimensions	Longueur
TGCW-M016	16	8,39 po
TGCW-M017	17	8,90 po
TGCW-M018	18	9,41 po
TGCW-M019	19	9,84 po
TGCW-M020	20	10,47 po
TGCW-M022	22	11,57 po
TGCW-M024	24	12,55 po
TGCW-M026	26	13,38 po
TGCW-M028	28	14,21 po
TGCW-M030	30	16,37 po
TGCW-M032	32	16,77 po

CLÉ À MOLETTE RÉGLABLE

- · L'acier au chrome-vanadium offre puissance et durabilité
- · Fini chromé
- Prise coussinée pour plus de confort et de visibilité, ou choix de prise lisse

Numéro de produit	Manche	Longueur	Ouv. max. mâchoires
IDI-AW6	Ordinaire	6 po	15/16 po
IDI-AW8	Ordinaire	8 po	1-1/8 po
IDI-AW10	Ordinaire	10 po	1-5/16 po
IDI-AW12	Ordinaire	12 po	1-1/2 po
IDI-AW15	Ordinaire	15 po	1-11/16 po
IDI-AW18	Ordinaire	18 po	2-1/16 po
IDI-AWC06	Coussinée	6 po	15/16 po
IDI-AWC08	Coussinée	8 po	1-1/8 po
IDI-AWC10	Coussinée	10 po	1-5/16 po
IDI-AWC12	Coussinée	12 po	1-1/2 po



CLÉS À TUYAU

- Fait en fonte puissante et durable
- Les clés à tuyau en aluminium sont plus légères que les clés à tuyau régulières en acier
- Mâchoires remplaçables


Numéro de produit	Corps (matériau)	Longueur	Calibre du tuyau
TGPW-08	Fonte moulée	8 po	1 po
TGPW-10	Fonte moulée	10 po	1.5 po
TGPW-12	Fonte moulée	12 po	2 po
TGPW-14	Fonte moulée	14 po	2 po
TGPW-18	Fonte moulée	18 po	2,5 po
TGPW-24	Fonte moulée	24 po	3 po
TGPW-10-01	Aluminum	10 po	1 po
TGPW-12-01	Aluminum	12 po	1-1/2 po
TGPW-14-01	Aluminum	14 po	2 po
TGPW-18-01	Aluminum	18 po	2-1/2 po
TGPW-24-01	Aluminum	24 po	3 ро
TGPW-36-01	Aluminum	36 po	5 po
TGPW-48-01	Aluminum	48 po	6 po



PINCES

- Faites d'un alliage d'acier au chrome-vanadium renforcé offrant un maximum de puissance et de durabilité
- · Les poignées à double immersion offrent une utilisation tout en confort
- Conforme aux normes ANSI

Numéro de produit	Туре	Longueur	Poids
TGHT-020-007	Bec long	7 po	0,42 lb
TGHT-020-008	Bec long	8 po	0,50 lb
TGHT-021-006	Bec coudé	6 po	0,29 lb
TGHT-021-008	Bec coudé	8 po	0,50 lb
TGHT-014-006	Jointure glissante	6 po	0,41 lb
TGHT-014-008	Jointure glissante	8 po	0,64 lb
TGHT-014-010	Jointure glissante	10 po	0,91 lb
TGHT-016-008	Multiprise	8 po	0,56 lb
TGHT-016-010	Multiprise	10 po	0,94 lb
TGHT-016-012	Multiprise	12 po	1,40 lb
TGHT-018-006	Universelle	6 po	0,44 lb
TGHT-018-008	Universelle	8 po	0,77 lb
TGHT-031-006	Coupe transversale	6 po	0,31 lb
TGHT-031-007	Coupe transversale	7 po	0,42 lb
TGHT-031-088	Coupe transversale	8 po	0,51 lb

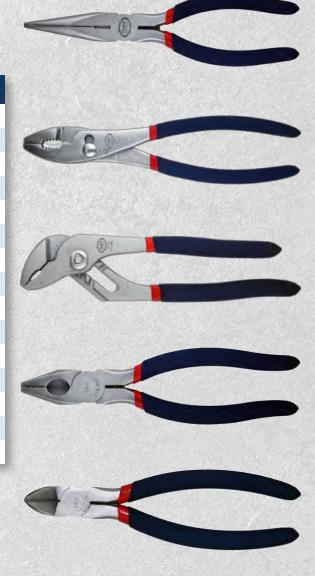

PINCE-ÉTAU À MÂCHOIRES INCURVÉES

- Faite d'un alliage d'acier au chrome-vanadium renforcé offrant un maximum de puissance et de durabilité
- · Poignées en métal nu
- · Mâchoires arrondies, embouts dentelés et coupe-fils
- Se verrouillent instantanément, se débloquent rapidement et s'adaptent à l'action de la pince
- Conforme aux normes ANSI

	Numéro de produit	Туре	Longueur	Ouv. min.	Ouv. max.
N. S. S. C. C.	TGHT-030-007	Pince-étau à mâchoires incurvées	7 po	0,67 po	1,14 po
	TGHT-030-010	Pince-étau à mâchoires incurvées	8 po	0,79 po	1,46 po



CISAILLES DE FERBLANTIER

- · Matériau : acier #55
- Poignée trempée à prise coussinée offrant confort et prise améliorée
- · Coupes droites, à gauche ou à droite

Numéro de produit	Longueur	Longueur de coupe	Capacité
TGHT-037-001	7-3/4 po	1-3/4 po	Calibre 21
TGHT-037-002	9-3/4 po	2-3/8 po	Calibre 20
TGHT-037-003	11-3/4 po	2-3/4 po	Calibre 20



CISAILLES DE TYPE AVIATION

- Mâchoires dentelées anti-glissantes
- Poignées de couleur codée
- Fonction d'ouverture automatique à ressort


Numéro de produit	Longueur	Coupe	Couleur	Capacité
TGHT-036-001	10 po	Droite	Jaune	Calibre 18
TGHT-036-002	10 po	Gauche	Rouge	Calibre 18
TGHT-036-003	10 po	Droite	Verte	Calibre 18



BARRES DE DÉMOLITION ET LEVIERS

- La barre à clous de démolition combine une extrémité courbée et une extrémité pied-de-biche en angle pour un meilleur accès aux endroits réduits
- · Alliage d'acier trempé
- Revêtement de poudre électrostatique
- Le pied-de-biche a un manche rond effilé et une extrémité à point pincé pour forcer une ouverture ou soulever des objets lourds

Numéro de produit	Description	Longueur	Poids
TGHT-040-024	Barre de démolition	24 po	4,25 lb
TGHT-040-036	Barre de démolition	36 po	6,25 lb
TGHT-044-015	Levier	15 po	1,5 lb
TGHT-048-060	Barre utilitaire	60 po	18 lb

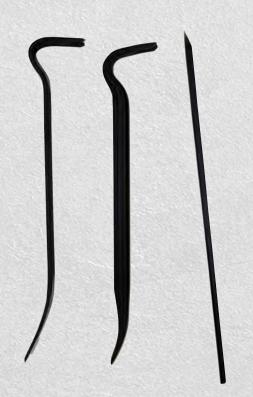

TOURNEVIS

- Les lames en acier au chrome-vanadium offrent dureté et grande puissance
- Embout magnétique noir facilitant la mise en place
- Poignée en plastique antidérapant à prise confortable
- · Impression sur la poignée pour identification rapide

Numéro de produit	Tête	Dim. embout	Longueur lame
TGSD1101	Étoilée	#1	4 po
TGSD1204	Étoilée	#2	1,5 po
TGSD1301	Étoilée	#3	6 po
TGSD3101	Carrée	#1	4 po
TGSD3204	Carrée	#2	1,5 po
TGSD3301	Carrée	#3	6 po
TGSD5101	Plate	3/16 po	4 po
TGSD5204	Plate	1/4 po	1,5 po



Ensembles de Clés Hexagonales

- Acier au chrome-vanadium
- Fini : oxyde noir
- Poignée/étui en caoutchouc

Numéro de produit	Style	Pièces	Gamme de dimensions
TGHT3321	hexagonales pliantes	8	1,5 - 8 mm
TGHT3331	hexagonales pliantes	9	5/64 po - 1/4 po



ENSEMBLE DE SCIES EMPORTE-PIÈCE

- Acier rapide de cobalt M42, demeure bien aiguisé et solide même pour les utilisations industrielles
- Le pas variable offre une coupe lisse dans une grande variété de matériaux
- · Couleur : blanc
- Arbres : 3/8 hex pour les formats : 9/16 1-3/16 1/2 hex pour les formats : 1-1/4 - 4-3/4

Numéro de produit	Nombre de pièces	Dimensions des scies emporte-pièce
TGHS-K019	19	3/4 po, 7/8 po, 1-1/8 po, 1-3/8 po, 1-1/2 po, 1-3/4 po, 2 po, 2-1/4 po, 2-1/2 po, 2-5/8 po, 3 po, 3-1/2 po, 3-5/8 po, 4-1/8 po, 4-1/4 po, 4-1/2 po, 4-3/4 po



SCIES EMPORTE-PIÈCE, INDIVIDUELLES

Numéro de produit	Diamètre	Profondeur max.	TPI (dents au pouce)
TGHS-01075	3/4 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01088	7/8 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01113	1-1/8 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01138	1-3/8 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01150	1-1/2 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01175	1-3/4 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01200	2 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01225	2-1/4 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01250	2-1/2 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01263	2-5/8 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01300	3 ро	1-1/2 po	4-6
TGHS-01350	3-1/2 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01363	3-5/8 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01413	4-1/8 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01425	4-1/4 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01450	4-1/2 po	1-1/2 po	4-6
TGHS-01475	4-3/4 po	1-1/2 po	4-6

MANDRINS, INDIVIDUELS

Numéro de produit	Prise hex.	Taille min.	Taille max.
TGHS-K1	3/8 po	9/16 po	13/16 po
TGHS-K10	1/2 po	1-1/4 po	7-7/8 po








COUTEAU UNIVERSEL

- · Couteau extra robuste
- Manche profilé
- Rail de lame en acier inoxydable
- Lames de rechange : TGUK-001-10

Numéro de produit	Description	Lames de rechange
TGUK-001-00	Couteau universel à cliquet et lame verrouillable	TGUK-001-10



- · Manche profilé
- · Rail de lame en acier inoxydable
- Lames de rechange : TGUK-001-10

Numéro de produit	Description	Lames de rechange
TGUK-018-00	Couteau universel lame coulissante verrouilable	TGUK-018-10

- Couteau extra robuste
- Le manche contient 5 lames
- Fonction d'autochargement de lame
- Rail de lame en acier inoxydable
- Lames de rechange : TGUK-002-10

Numéro de produit	Description	Lames de rechange
TGUK-002-00	Couteau pour service intensif	TGUK-002-10

LAMES DE RECHANGE

Numéro de produit	Lames par paquet	segments par lame	Utiliser avec le modèle
TGUK-001-10	10	8	TGUK-001
TGUK-002-10	10	8	TGUK-002
TGUK-018-10	10	12	TGUK-018



NIVEAUX



- Fabrication en aluminium haute résistance offrant une durabilité maximale
- · Embouts antichocs en caoutchouc
- · Prises en caoutchouc confortables

Numéro de produit	Type	Longueur	Largeur	Hauteur	Fioles	Précision	Magnétique
TGL-024-01	Caisson	24 po	2,35 po	0,95 po	3	,001	Non
TGL-048-01	Caisson	48 po	2,35 po	0,95 po	3	,001	Non
TGL-072-01	Caisson	72 po	2,35 po	0,95 po	3	,001	Non
TGL-024-03	Caisson	24 po	2,40 po	1,125 po	3	,0005	Non
TGL-048-03	Caisson	48 po	2,40 po	1,125 po	3	,0005	Non
TGL-072-03	Caisson	72 po	2,40 po	1,125 po	3	,0005	Non
TGL-024-04	Caisson	24 po	2,15 po	0,975 po	3	,0005	Oui
TGL-072-04	Caisson	72 po	2,15 po	0,975 po	3	,0005	Oui
TGL-024-05	en I	24 po	2,75 po	1,125 po	3	,0005	Oui
TGL-048-05	en I	48 po	2,75 po	1,125 po	3	,0005	Oui

NIVEAU TORPEDO



- · Rebord magnétique;
- Précis à 0.001 de pouce

Numéro de produit	Longueur	Fiole 45 deg.	Fiole de niveau	Fioles verticales
TGL-009-20	9 po	1	1	1
TGL-009-22*	9 po	1	1	1

NIVEAU AU LASER



- Fioles tubulaires d'une précision de 0,001 par pouce
- Fabrication en aluminium haute résistance offrant une durabilité maximale
- Embouts antichocs en caoutchouc
- Module numérique permettant une lecture précise sur des surfaces inclinées
- Fonctions du laser : ligne horizontale, motif de lignes croisées

CONTRACTOR OF STREET	Numéro de produit	Longueur	Fiole 45 deg.	Fiole de niveau	Fioles verticales
	TGL-024-09	24 po	-	1	1

VERNIER NUMÉRIQUE

Affichage: SAE et métrique
Résolution: 0,0005 po
Pile et étui inclus

La roulette permet un ajustement précis avec le pouce
Boutons de fonctions : - Conversion SAE - métrique

- Remise à zéro à n'importe quelle position

Numéro de produit	Échelle	Étui	Résolution
IDI-21151S	0-6 po / 150mm	Acier inox.	0,0005 po

Numéro de produit	Échelle	Étui	Résolution
IDI-P349-101	0-6 po / 150mm	Acier inox.	0,0005 po
IP54 Résistance à	l'eau		

Numéro de produit	Échelle	Étui	Résolution
IDI-21150S	0-6 po / 150mm	Plastique	0,0005 po
IDI-21200S	0-8 po / 200mm	Plastique	0,0005 po







MICROMÈTRES

Numéro de produit	Description	Échelle	Division
IDI-208C-001	Micromètre d'extérieur	0 - 25mm	0,01 mm
IDI-208C-002	Micromètre d'extérieur	25 - 50mm	0,01 mm
IDI-208C-003	Micromètre d'extérieur	50 - 75mm	0,01 mm
IDI-208C-535	Micromètre d'extérieur	0 - 1 po	0,00005 po
IDI-208C-407	Ens. 3 pièces - 0 - 1 po, 1	po - 2 po, 2 po - 3 po	0



RUBANS À MESURER

- Boîtier en plastique ABS offrant une grande résistance aux chocs pour une meilleure longévité
- Le verrou à pouce permet un verrouillage et un déblocage rapide
- Se range facilement grâce à une pince de ceinture

Numéro de produit	Longueur	Grandeur	Embout magnétique	Échelle
TGTM-001	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Non	SAE
TGTM-002	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Non	SAE/Mét.
TGTM-003	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Non	SAE
TGTM-004	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Non	SAE/Mét.
TGTM-005	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE
TGTM-006	16 pi (5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE/Mét.
TGTM-007	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Oui	SAE
TGTM-008	25 pi (7.5m)	1 po (25mm)	Oui	SAE/Mét.



- Fabrication aluminium antichoc offrant plus de longévité
- Le verrou à pouce permet un verrouillage et un déblocage rapide
- Se range facilement grâce à une pince de ceinture

Numéro de produit	Longueur	Grandeur	Embout magnétique	Échelle
TGTM-010	18 pi (5.5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE
TGTM-011	18 pi (5.5m)	3/4 po (19mm)	Oui	SAE/Mét.
TGTM-012	18 pi (5.5m)	1 po (25mm)	Oui	SAE/Mét.
TGTM-013	26 pi (8m)	1 po (25mm)	Oui	SAE/Mét.



RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES

Boîtier : aluminiumTaille du collet : 1/4 po

Numéro de produit	Туре	Pi3/min.	Entrée d'air	Vitesse à vide
XQ812A	Standard	4.0	1/4 po NPT	25,000 RPM
XQ811A	Miniature	2.8	1/4 po NPT	22,000 RPM



TUYAUX À AIR AUTORÉTRACTABLES EN POLYURÉTHANE

· Matériau : Polyuréthane

• Couleur: Bleu

• Température: De - 40 °F à 175 °F (- 40 °C à 79 °C)

· Accepte les raccords mâles articulés 360 en laiton à chaque extrémité

• Excellente résistance à l'eau, aux produits chimiques, à l'oxydation,

à l'hydrolyse et à l'ozone.

Numéro de produit	Dia. int. du tuyau	MPT des rac- cords	Longueur	PSI
TGAH0300	1/4 po	1/4 po	15 pi	125
TGAH0301	1/4 po	1/4 po	25 pi	125
TGAH0302	1/4 po	1/4 po	50 pi	125
TGAH0400	3/8 po	3/8 po	15 pi	125
TGAH0401	3/8 po	3/8 po	25 pi	125
TGAH0402	3/8 po	3/8 po	50 pi	125



TUYAUX EN PVC DE QUALITÉ

• Matériau : Tuyau RVH

• Couleur: Rouge

• Extrémités serties en usine avec raccords mâles en laiton 1/4 po

• Température: - 15 °F à 150 °F (- 26 °C à 66 °C)

Numéro de produit	Dia. int. du tuyau	MPT des rac- cords	Longueur	PSI
TGAH0100	1/4 po	1/4 po	25 pi	300
TGAH0101	1/4 po	1/4 po	50 pi	300
TGAH0200	3/8 po	3/8 po	25 pi	300
TGAH0201	3/8 po	3/8 po	50 pi	300



INDICATEURS À CADRAN

Numéro de produit	Diamètre	Échelle	Lecture	Division
IDI-203-101	1,50 po	0 - 0,25 po	0-100-0	,001 po
IDI-203-102	2,25 po	0 - 0,50 po	0-100-0	,005 po
IDI-203-103	2,25 po	0 - 1,00 po	0-100-0	,001 po
IDI-401-001	40 mm	0 - 3 mm	0-100-0	,01 mm
IDI-404-001	60 mm	0 - 10 mm	0-100-0	,01 mm



COLLIERS DE SERRAGE

Bande: 1/2 po en acier inoxydable 301
Vis: 15/16 fendue, en acier inoxydable 301

• Boîtier : acier inoxydable 301

• Fait d'acier inoxydable résistant à la corrosion, pour une utilisation prolongée / une plus longue durée de vie

• Idéal pour les applications industrielles

Numéro de produit	Diam. min.	Diam. max.
TGHC-01-006	3/8 po	7/8 po
TGHC-01-008	7/16 po	1 po
TGHC-01-010	9/16 po	1-1/16 po
TGHC-01-012	9/16 po	1-1/4 po
TGHC-01-016	11/16 po	1-1/2 po
TGHC-01-020	3/4 po	1-3/4 po
TGHC-01-024	1-1/16 po	2 po
TGHC-01-028	1-5/16 po	2-1/4 po
TGHC-01-032	1-9/16 po	2-1/2 po
TGHC-01-036	1-13/16 po	2-3/4 po
TGHC-01-040	2 -1/16 po	3 po
TGHC-01-044	2-5/16 po	3-1/4 po
TGHC-01-048	2-9/16 po	3-1/2 po
TGHC-01-052	2-13/16 po	3-3/4 po
TGHC-01-056	3-1/16 po	4 po
TGHC-01-060	3-5/16 po	4-1/4 po
TGHC-01-064	2-1/2 po	4-1/2 po
TGHC-01-072	3 ро	5 po
TGHC-01-080	3-1/2 po	5-1/2 po
TGHC-01-084	3-3/4 po	5-3/4 po
TGHC-01-088	4 po	6 po
TGHC-01-188	2-1/16 po	12 -1/4 po



Bande : 1/2 po en acier inoxydable 201Vis : 15/16 fendue, en acier au carbone

• Boîtier : acier inoxydable 301

• Fait d'acier inoxydable résistant à la corrosion, pour une utilisation prolongée / une plus longue durée de vie

· Idéal pour les applications industrielles

Numéro de produit	Diam. min.	Diam. max.
TGHC-03-006	3/8 po	7/8 po
TGHC-03-008	7/16 po	1 po
TGHC-03-010	9/16 po	1-1/16 po
TGHC-03-012	9/16 po	1-1/4 po
TGHC-03-016	11/16 po	1-1/2 po
TGHC-03-020	3/4 po	1-3/4 po
TGHC-03-024	1-1/16 po	2 po
TGHC-03-028	1-5/16 po	2-1/4 po
TGHC-03-032	1-9/16 po	2-1/2 po
TGHC-03-036	1-13/16 po	2-3/4 po
TGHC-03-040	2-1/16 po	3 ро
TGHC-03-044	2-5/16 po	3-1/4 po
TGHC-03-048	2-9/16 po	3-1/2 po
TGHC-03-052	2-13/16 po	3-3/4 po
TGHC-03-056	3-1/16 po	4 po

ROBINETS À BILLE

- Intérieur entièrement fileté
- 600 WOG
- Homologuée CSA, UL, FM, CGA
- Poignée standard

Numéro de produit	Dimensions	Poignée
TG-BBVT-1/4	1/4 po	Standard
TG-BBVT-3/8	3/8 po	Standard
TG-BBVT-1/2	1/2 po	Standard
TG-BBVT-3/4	3/4 po	Standard
TG-BBVT-1	1 po	Standard
TG-BBVT-1-1/4	1-1/4 po	Standard
TG-BBVT-1-1/2	1-1/2 po	Standard
TG-BBVT-2	2 po	Standard
TG-BBVT-3	3 ро	Standard
TG-BBVT-4	4 po	Standard

- · Intérieur entièrement fileté
- 600 WOG
- Homologuée CSA, UL, FM, CGA
- Poignée standard

Numéro de produit	Dimensions	Poignée
TG-BBVT-1/4-L/F	1/4 po	Standard
TG-BBVT-3/8-L/F	3/8 po	Standard
TG-BBVT-1/2-L/F	1/2 po	Standard
TG-BBVT-3/4-L/F	3/4 po	Standard
TG-BBVT-1-L/F	1 po	Standard
TG-BBVT-1-1/4-L/F	1-1/4 po	Standard
TG-BBVT-1-1/2-L/F	1-1/2 po	Standard
TG-BBVT-2-L/F	2 po	Standard
TG-BBVT-3-L/F	3 ро	Standard
TG-BBVT-4-L/F	4 po	Standard





- · Intérieur entièrement fileté
- 600 WOG
- · Homologuée CSA, UL, FM
- Poignée de verrouillage

Numéro de produit	Dimensions	Poignée
TG-BBVT-1/4-L/O	1/4 po	Verrouillable
TG-BBVT-3/8-L/O	3/8 po	Verrouillable
TG-BBVT-1/2-L/O	1/2 po	Verrouillable
TG-BBVT-3/4-L/O	3/4 po	Verrouillable
TG-BBVT-1-L/O	1 po	Verrouillable
TG-BBVT-1-1/4-L/O	1-1/4 po	Verrouillable
TG-BBVT-1-1/2-L/O	1-1/2 po	Verrouillable

PELLES

- · Pelle tout usage, idéale pour la plupart des applications
- · Lame en acier durable conçue pour supporter un usage intensif
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- · Lame : acier estampé
- Largeur de la lame : 11,25 po (28,5 cm)
- Poids : 5,2 lb (2,4 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGAS112D	46,5 po	11,25 po	D

- Pelle carrée idéale pour ramasser et déplacer de la terre, du gravier et autres matériaux d'aménagement paysager
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- · Lame en acier trempé noir durable conçue pour supporter un usage intensif
- Appui-pieds vers l'avant sur la lame offrant un effet de levier supplémentaire
- Largeur de la lame : 10,50 po (26,5 cm)
- Poids: 3,8 lb (1,7 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGHS2L	61,5 po	10,50 po	longue

- Pelle ronde idéale pour creuser, pour planter et pour déplacer de la terre
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- · Lame en acier trempé noir durable conçue pour supporter un usage intensif
- Appui-pieds vers l'avant sur la lame offrant un effet de levier supplémentaire
- Largeur de la lame : 8,50 po (21,5 cm)
- Poids: 4,2 lb (1,9 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGHR2FL	63,5 po	8,50 po	longue

- Pelle à grain #8
- Idéale pour déplacer des céréales, des semis, de l'engrais et autres matériaux granulés
- · Manche: bois dur, fini naturel
- Longueur du manche : 48 po (122 cm)
 Lame en aluminium léger et durable
 Largeur de la lame : 13 po (33 cm)
- Poids: 3,8 lb (1,7 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGAG08L	65 po	13 po	longue



PELLES D'HIVER

- · Pelle à neige en poly
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- La lame en poly s'adapte bien aux températures froides
- Format de la lame : 14,5 po x 7,5 po (37 cm x 19 cm)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGP139KD	53,5 po	14,5 po x 7,5 po	"D"



- · Grattoir à neige en poly
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- La lame en poly s'adapte bien aux températures froides
- Largeur de la lame : 20,5 po x 6 po (52 cm x 15 cm)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGPP21KD	56 po	20,5 po x 6 po	"D"



- Grattoir à neige en poly
- Le manche en frêne massif est teint pour prévenir l'ébrèchement et les dommages causés par l'eau
- Pelle d'utilisation facile et confortable grâce à la poignée en D
- La lame en poly s'adapte bien aux températures froides
- Taille de la lame : 25,5 po x 5 po (65 cm x 13 cm)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGPP26KD	56,5 po	25,5 po x 5 po	"D"



RÂTEAUX

• Le râteau en arc est idéal pour étendre de la terre, défricher un parterre et ameublir le sol

• 14 dents en acier très résistant

· Manche : bois dur

• Longueur du manche : 54 po (137 cm)

• Tête : fini en émail cuit

• Largeur de la tête : 13,5 po (34 cm)

• Poids: 3 lb (1,4 kg)

Numéro de produit	Longueur	Largeur de la lame	Type de poignée
TGBR14	59 po	13,5 po	longue



ÉTAU D'ATELIER

- Moulage de fonte grise de haute qualité pour plus de puissance
- · Mâchoires d'acier trempé remplaçables usinées avec précision
- · Base solide (accessoire pivotant vendu séparément)


Numéro de produit	Larg. mâch.	Ouver. mâch.	Prof. mâch
TGV-003	4 po	4 po	2-3/8 po
TGV-005	5 po	5 po	2-7/8 po
TGV-006	6 po	6 po	3-1/3 po
TGV-008	8 po	7-7/8 po	4 po



ÉTAU D'ATELIER : Accessoires et pièces

Numéro de produit	Description
TGV-013	Socle pivotant pour étau 4 po
TGV-015	Socle pivotant pour étau 5 po
TGV-016	Socle pivotant pour étau 6 po
TGV-018	Socle pivotant pour étau 8 po
TGV-023	Plaques rechange mâchoires et vis étau 3 po
TGV-025	Plaques rechange mâchoires et vis étau 5 po
TGV-026	Plaques rechange mâchoires et vis étau 6 po
TGV-028	Plaques rechange mâchoires et vis étau 8 po





LAMPE DE TRAVAIL, DEL

- · Pile rechargeable
- Très lumineuse, 1 000 lumens
- 3 fonctions : Intensité haute, basse et clignotante
- Port USB permettant la recharge d'un appareil mobile
- Protection contre la poussière IP65 et résistante à l'eau
- Poignée magnétique permettant de la positionner facilement (effort de traction de 10 livres)
- Poignée ajustable à 180°.
- Durée de fonctionnement :

haute intensité: 3 h; basse intensité: 5-6 h

- Matériau du corps : boîtier en nylon TPR avec lentille en PC
- Température de fonctionnement : -20° à 60°c

Numéro de produit	Numéro de produit	Lumens	Classe IP
TGL001	10 W	1,000	IP65



LAMPES DE POCHE

- 160 Lumens
- Interrupteur à 3 positions (faible, fort, clignotant)
- Comprend support de ceinture et piles

Numéro de produit	Corps	Ampoules	Piles
TGFL-003	Aluminum	Cree	2 - AA

GRADE	High Power LEG Flashlight Lampe da poche (DEL) Pulssence devee Dt. Lam Rance (Agents) And Section (Agents) And Section (Agents) And Section (Agents)
- AAS	
	TUHGRADE.CA

Numéro de produit	Corps	Ampoules	Piles*
TGFL-102	Aluminium	3W DEL	2 - AA
TGFL-101	Plastique ABS	1 NICHIE DEL	2 - AA
TGFL-012	Aluminum	12 DEL	3 - AAA
TGFL-008	Aluminum	8 DEL	3 - AAA
*Piles non comprises			



SILICONE

- · Silicone 100 %, usage général
- · Intérieur/extérieur
- Crée un sceau durable étanche à l'eau et résistant aux intempéries
- Flexibilité permanente
- · Excellente adhésion

Numéro de produit	Format cartouche	Couleur	Haute température
TGS300C	300 ml	Transparent	Non
TGS300W	300 ml	Blanc	Non
TGS300B	300 ml	noir	Non
TGS300A	300 ml	Aluminium	Non
TGS300HTR	300 ml	Rouge	Oui
TGS300HTB	300 ml	Noir	Oui



SACS DE POUBELLE

- Faits de résine recyclée à 100 %
- Boîte distributrice de type « prêt à utiliser »
- · Certifié UL

Numéro de produit	Format	Couleur	Résistance	Case Quantity
TGGB2224RB	22 po x 24 po	Noir	Ordinaires	500
TGGB2224RW	22 po x 24 po	Blanc	Ordinaires	500
TGGB2636SB	26 po x 36 po	Noir	Résistants	200
TGGB3550SB	35 po x 50 po	Noir	Résistants	150
TGGB2636XSB	26 po x 36 po	Noir	Très résistants	125
TGGB3550XSB	35 po x 50 po	Noir	Très résistants	125
TGGB4248XSB	42 po x 48 po	Noir	Très résistants	125
TGGB5050XSB	50 po x 50 po	Noir	Très résistants	125



RUBAN DE TÉFLON

- Ruban de polytétrafluoroéthylène (P.T.F.E.);
- Épaisseur de 3 mils;
- Poids de 0,35 g/cm3;
- De couleur blanche.

Numéro de produit	Grandeur	Longueur	Épaisseur
10TT03-IDI	1/2 po	520 pi	0,075mm



PINCEAUX

Manche : Bois naturelPoils : poly/nylon

• Convient à tous types de peintures, teintures et vernis

Poils plats

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
TGB-06-100	1 po (25 mm)	7/16 po (11 mm)	2-1/4 po (57 mm)
TGB-06-150	1-1/2 po (38 mm)	1/2 po (13mm)	2-1/4 po (57mm)
TGB-06-200	2 po (50 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/2 po (64 mm)
TGB-06-300	3 po (75 mm)	3/4 po (19 mm)	2-3/4 po (70 mm)
TGB-06-400	4 po (100 mm)	3/4 po (19 mm)	3 po (75 mm)



Manche : Bois naturel

• Poils : poly/nylon

• Convient à tous types de peintures, teintures et vernis

Poils biseautés

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
TGB-07-150	1-1/2 po (38 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/4 po (57 mm)
TGB-07-200	2 po (50 mm)	1/2 po (13 mm)	2-1/2 po (64 mm)
TGB-07-250	2-1/2 po (63 mm)	5/8 po (16 mm)	2-3/4 po (70 mm)
TGB-07-300	3 po (75 mm)	5/8 po (16 mm)	2-3/4 po (70 mm)



PINCEAUX ÉCONOS

- Pinceaux applicateurs d'usage général
- Poils gris pour la peinture à l'huile, la teinture et le vernis
- · Manche en plastique noir

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
TGB-1	1 po (25 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)
TGB-1-1/2	1-1/2 po (38 mm)	5/16 po (8 mm)	1-3/4 po (44 mm)
TGB-2	2 po (50 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)
TGB-2-1/2	2-1/2 po (63 mm)	1/2 po (13 mm)	1-3/4 po (44 mm)
TGB-3	3 po (75 mm)	1/2 po (13 mm)	1-3/4 po (44 mm)
TGB-4	4 po (100 mm)	11/16 po (18 mm)	1-3/4 po (44 mm)



PINCEAUX BROSSE

- · Pinceaux et brosses à huile
- Fait de poils blancs, idéal pour l'époxy, la colle, la résine, la teinture, le décapant, les nettoyants, l'huile, et plus
- · Manche en bois naturel


Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
TGB-1W	1 po (25 mm)	5/16 po (8 mm)	1-1/2 po (38 mm)
TGB-1-1/2W	1-1/2 po (38 mm)	5/16 po (8 mm)	1-1/2 po (38 mm)
TGB-2W	2 po (50 mm)	5/16 po (8 mm)	1-1/2 po (38 mm)
TGB-3W	3 po (75 mm)	3/8 po (10 mm)	1-1/2 po (38 mm)
TGB-4W	4 po (100 mm)	3/8 po (10 mm)	1-3/4 po (44 mm)



PINCEAUX EN MOUSSE HAUTE DENSITÉ

- · Manche en bois naturel
- Ce pinceau en mousse à haute densité ne laisse pas de trace de pinceau et ne laisse pas s'échapper de poils

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur	Longueur
TGB-01-FOAM	1 po (25 mm)	1/2 po (13 mm)	2-5/8 po (66 mm)
TGB-02-FOAM	2 po (50 mm)	1/2 po (13 mm)	2-5/8 po (66 mm)
TGB-03-FOAM	3 po (75 mm)	1/2 po (13 mm)	2-5/8 po (66 mm)
TGB-04-FOAM	4 po (100 mm)	1/2 po (13 mm)	2-3/4 po (70 mm)



MONTURE DE ROULEAU À PEINTURE

- Composée de 4 tiges de métal
- Bout de manche fileté permettant d'ajouter une rallonge de manche

Numéro de produit	Manche	Monture	Format de rouleau à peinture
TGB-85-950	Plastique	Métal	9-1/2 po (240 mm)



MANCHONS DE ROULEAUX À PEINTURE

Numéro de produit	Largeur	Épaisseur (po)	Épaisseur (mm)	Couleur
TGB-30-010	9-1/2 po	3/8 po	10	Blanche



ATTACHES DE CÂBLES

- Facile à utiliser parce qu'elles n'exigent que peu d'effort pour l'insertion et la traction
- Conception un morceau offrant une plus grande résistance à la traction
- Homologuées CSA
- Noir UV fait de nylon résistant aux intempéries parfait pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Blanc naturel fait de nylon naturel pour utilisation à l'intérieur seulement



Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
A-04-18-9-C	A-04-18-9-M	Blanc naturel	18 lb	4,10	,095	,042
A-04-18-0-C	A-04-18-0-M	Noir UV	18 lb	4,10	095	,042
A-06-18-9-C	A-06-18-9-M	Blanc naturel	18 lb	6,18	095	,042
A-06-18-0-C	A-06-18-0-M	Noir UV	18 lb	6,18	095	,042
A-08-18-9-C	A-08-18-9-M	Blanc naturel	18 lb	8,10	095	,042
A-08-18-0-C	A-08-18-0-M	Noir UV	18 lb	8,10	095	,042

Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
A-05-40-9-C	A-05-40-9-M	Blanc naturel	40 lb	5,80	,140	,049
A-05-40-0-C	A-05-40-0-M	Noir UV	40 lb	5,80	,140	,049
A-08-40-9-C	A-08-40-9-M	Blanc naturel	40 lb	8,80	,140	,049
A-08-40-0-C	A-08-40-0-M	Noir UV	40 lb	8,80	,140	,049
A-11-40-9-C	-	Blanc naturel	40 lb	10,96	,140	,049
A-11-40-0-C	-	Noir UV	40 lb	10,96	,140	,049
A-14-40-9-C	-	Blanc naturel	40 lb	14,25	,140	,049
A-14-40-0-C	-	Noir UV	40 lb	14,25	,140	,049

Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
A-07-50-9-C	A-07-50-9-M	Blanc naturel	50 lb	7,50	,180	,052
A-07-50-0-C	A-07-50-0-M	Noir UV	50 lb	7,50	,180	,052
A-11-50-9-C	-	Blanc naturel	50 lb	11,20	,180	,052
A-11-50-0-C	-	Noir UV	50 lb	11,20	,180	,052
A-14-50-9-C	-	Blanc naturel	50 lb	14,25	,180	,052
A-14-50-0-C	-	Noir UV	50 lb	14,25	,180	,052
A-17-50-9-C	-	Blanc naturel	50 lb	17,00	,180	,052
A-17-50-0-C	-	Noir UV	50 lb	17,00	,180	,052

ATTACHES DE CÂBLES

- Facile à utiliser parce qu'elles n'exigent que peu d'effort pour l'insertion et la traction
- Conception un morceau offrant une plus grande résistance à la traction
- Homologuées CSA
- Noir UV fait de nylon résistant aux intempéries parfait pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur
- Blanc naturel fait de nylon naturel pour utilisation à l'intérieur seulement



Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
-	A-08-120-9-C	Blanc naturel	120 lb	8,70	,300	,076
-	A-08-120-0-C	Noir UV	120 lb	8,70	,300	,076
-	A-14-120-9-C	Blanc naturel	120 lb	15,00	,300	,076
-	A-14-120-0-C	Noir UV	120 lb	15,00	,300	,076
A-18-120-9-L	-	Blanc naturel	120 lb	18,40	,300	,076
A-18-120-0-L	-	Noir UV	120 lb	18,40	,300	,076

Numéro de produit (paquet de 100)	Numéro de produit (paquet de 1000)	Couleur	Résistance à la traction	Longueur	Grandeur	Épaisseur
A-24-175-9-L	-	Blanc naturel	175 lb	25,20	,340	,090
A-24-175-0-L	-	Noir UV	175 lb	25,20	,340	,090
A-36-175-9-L	-	Blanc naturel	175 lb	37,20	,340	,090
A-36-175-0-L	-	Noir UV	175 lb	37,20	,340	,090

DÉTERGENT POUR LES MAINS

· Homologué CFIA;

Numéro de produit	Description	Format
TGHC-001	Bouteille de 3,5 L avec pompe-bouchon	3,5L
TGHC-003	Savon crème rose	4L





Bâches, SERVICE REGULIER

- Imperméables et résistantes aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure
- Armure : 8 x 8 GSM : 85
- Matériau : P.E.H.D. (polyéthylène haute densité)
- Œillet en aluminium aux 3' (91,5 cm)
- Bords renforcés de corde de polyéthylène

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-0608-CLEAR	6 pi X 8 pi	Blanc
TARP-0810-CLEAR	8 pi X 10 pi	Blanc
TARP-1012-CLEAR	10 pi X 12 pi	Blanc
TARP-1015-CLEAR	10 pi X 15 pi	Blanc
TARP-1520-CLEAR	15 pi X 20 pi	Blanc
TARP-1824-CLEAR	18 pi X 24 pi	Blanc
TARP-2030-CLEAR	20 pi X 30 pi	Blanc
TARP-3040-CLEAR	30 pi x 40 pi	Blanc
TARP-3050-CLEAR	30 pi X 50 pi	Blanc
TARP-4050-CLEAR	40 pi X 50 pi	Blanc
TARP-4060-CLEAR	40 pi X 60 pi	Blanc



Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-0608-BLUE	6 pi X 8 pi	Bleu
TARP-0810-BLUE	8 pi X 10 pi	Bleu
TARP-1012-BLUE	10 pi X 12 pi	Bleu
TARP-1015-BLUE	10 pi X 15 pi	Bleu
TARP-1520-BLUE	15 pi X 20 pi	Bleu
TARP-1824-BLUE	18 pi X 24 pi	Bleu
TARP-2030-BLUE	20 pi X 30 pi	Bleu
TARP-3040-BLUE	30 pi X 40 pi	Bleu
TARP-3050-BLUE	30 pi X 50 pi	Bleu
TARP-4050-BLUE	40 pi X 50 pi	Bleu
TARP-4060-BLUE	40 pi X 60 pi	Bleu



Bâches, service instense

• Imperméables et résistantes aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure

• Armure : 10 x 10 • GSM : 135

• Matériau : P.E.H.D. (polyéthylène haute densité)

• Œillet en aluminium aux 3 pi (91,5 cm)

• Bords renforcés de corde de polyéthylène

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-0608-BLUE-10x10	6 pi X 8 pi	Bleu
TARP-0810-BLUE-10x10	8 pi X 10 pi	Bleu
TARP-1012-BLUE-10x10	10 pi X 12 pi	Bleu
TARP-1015-BLUE-10x10	10 pi X 15 pi	Bleu
TARP-1520-BLUE-10x10	15 pi X 20 pi	Bleu
TARP-1824-BLUE-10x10	18 pi X 24 pi	Bleu
TARP-2030-BLUE-10x10	20 pi X 30 pi	Bleu
TARP-3040-BLUE-10x10	30 pi X 40 pi	Bleu
TARP-3050-BLUE-10x10	30 pi X 50 pi	Bleu
TARP-4050-BLUE-10x10	40 pi X 50 pi	Bleu
TARP-4060-BLUE-10x10	40 pi X 60 pi	Bleu



Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-0608-CAMO-10x10	6 pi X 8 pi	Camouflage
TARP-0810-CAMO-10x10	8 pi X 10 pi	Camouflage
TARP-1012-CAMO-10x10	10 pi X 12 pi	Camouflage
TARP-1214-CAMO-10x10	12 pi X 14 pi	Camouflage
TARP-1520-CAMO-10x10	15 pi X 20 pi	Camouflage
TARP-2030-CAMO-10x10	20 pi X 30 pi	Camouflage



BÂCHES, SERVICE ROBUSTE

• Imperméables et résistantes aux produits chimiques, aux déchirures et à la moisissure

• Armure : 12 x 12 • GSM : 140

• Matériau : P.E.H.D. (polyéthylène haute densité)

• Œillet en aluminium aux 3 pi (91,5 cm)

• Bords renforcés de corde de polyéthylène

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-0608-HDB	6 pi X 8 pi	Noir
TARP-1012-HDB	10 pi X 12 pi	Noir
TARP-1216-HDB	10 pi X 12 pi	Noir
TARP-1520-HDB	15 pi X 20 pi	Noir
TARP-2030-HDB	20 pi X 30 pi	Noir
TARP-3040-HDB	30 pi X 40 pi	Noir
TARP-3050-HDB	30 pi X 50 pi	Noir


Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-0608-HDG	6 pi X 8 pi	Verte
TARP-1012-HDG	10 pi X 12 pi	Verte
TARP-1216-HDG	10 pi X 12 pi	Verte
TARP-1520-HDG	15 pi X 20 pi	Verte
TARP-2030-HDG	20 pi X 30 pi	Verte
TARP-3040-HDG	30 pi X 40 pi	Verte
TARP-3050-HDG	30 pi X 50 pi	Verte



BÂCHES, LENO

- Polyéthylène imperméable avec protection intégrée contre les rayons UV du soleil
 Armure: 3 x 3
- Épaisseur : 8 mil
- Œillets en aluminium antirouille aux 3 pi (91,5 cm)
- Bords renforcés de corde de polyéthylène
- Idéales pour les applications du domaine récréatif, l'entreposage, le transport, les travaux de jardinage et les activités extérieures en général

Numéro de produit	Dimensions	Couleur
TARP-1520-LENO	15 pi X 20 pi	Blanche
TARP-2030-LENO	20 pi X 30 pi	Blanche



CÂBLE EN DÉVIDOIR

- 3 brins de polypropylène torsadés
- La corde en polypropylène est idéale pour un usage général
- Elle n'absorbe pas l'eau, ce qui lui permet de flotter
- Bobine en plastique ABS riveté
- Couleur : jaune

Numéro de produit	Diamètre	Longueur	Résis. rupture
TGR-3/16-B	3/16 po	2 125 pi	520 lbs
TGR-1/4-B	1/4 po	1 300 pi	900 lbs
TGR-5/16-B	5/16 po	975 pi	1 368 lbs
TGR-3/8-B	3/8 po	630 pi	1 944 lbs
TGR-1/2-B	1/2 po	335 pi	3 024 lbs
TGR-5/8-B	5/8 po	200 pi	4 464 lbs
TGR-3/4-B	3/4 po	125 pi	6 120 lbs



SANGLES À CLIQUET

- Point d'attache du cliquet très robuste
- · Sangles en nylon tissé;
- · Poignée marquée WLL;
- · Sangle marquée WLL et BS.

Numéro de produit Crochet double en J	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	Couleur
RS-116 CE	16 pi x 1po	3 000 lbs	1 500 lbs	Jaune
RS-227 CE	27 pi x 2 po	11 000 lbs	5 000 lbs	Jaune

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	Couleur
Crochet plat				
RS-227 FLAT CE	27 pi x 2 po	11 000 lbs	5 000 lbs	Jaune

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	Couleur
Crochet "S" RS-101	16 pi x 1 po	3 000 lbs	1 000 lbs	Rogue
RS-102	16 pi x 1 po	3 000 lbs	1 000 lbs	Noir
RS-103	20 pi x 1po	3 000 lbs	1 000 lbs	Jaune









ÉLINGUES SANGLES, TYPE 3

• Les élingues en polyester résistent à la plupart des produits chimiques. Ne sont pas résistantes aux acides, aux aldéhydes, aux éthers et aux bases très alcalines

• Type 3 à 2 plis

Numéro de produit	Grandeur	Longueur	Charge utile verticale	Charge utile du C noeud coulant	harge utile du panier
TGWS0104	1 po	4 pi	3 100	2 480	6 200
TGWS0106	1 po	6 pi	3 100	2 480	6 200
TGWS0108	1 po	8 pi	3 100	2 480	6 200
TGWS0110	1 po	10 pi	3 100	2 480	6 200
TGWS0112	1 po	12 pi	3 100	2 480	6 200
TGWS0202	2 po	2 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0204	2 po	4 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0206	2 po	6 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0208	2 po	8 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0210	2 po	10 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0212	2 po	12 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0216	2 po	16 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0218	2 po	18 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0220	2 po	20 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS0306	3 ро	6 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0308	3 ро	8 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0310	3 ро	10 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0312	3 ро	12 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0316	3 ро	16 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0318	3 ро	18 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0320	3 ро	20 pi	8 800	7 040	17 600
TGWS0406	4 po	6 pi	11 000	8 800	22 000
TGWS0408	4 po	8 pi	11 000	8 800	22 000
TGWS0410	4 po	10 pi	11 000	8 800	22 000
TGWS0412	4 po	12 pi	11 000	8 800	22 000
TGWS0416	4 po	16 pi	11 000	8 800	22 000
TGWS0418	4 po	18 pi	11 000	8 800	22 000
TGWS0420	4 po	20 pi	11 000	8 800	22 000



ÉLINGUES SANGLES, TYPE 4

• Les élingues en polyester résistent à la plupart des produits chimiques. Ne sont pas résistantes aux acides aux aldéhydes, aux éthers et aux bases très alcalines

• Type 4 à 2 plis

Numéro de produit	Grandeur	Longueur	Charge utile verticale	Charge utile du noeud coulant	Charge utile du panier
TGWS40204	2 po	4 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS40206	2 po	6 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS40208	2 po	8 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS40210	2 po	10 pi	6 200	4 960	12 400
TGWS40212	2 po	12 pi	6 200	4 960	12 400




ÉLINGUES RONDES

• Noyau: Polyester

• Recouvrement: Polyester

Numéro de produit	Couleur	Longueur	WLL vertical (lbs)	WLL étrangleur (lbs)	WLL panier 90 (lbs)
TGRS002	Mauve	3 pi	3 000	2 400	6 000
TGRS003	Mauve	4 pi	3 000	2 400	6 000
TGRS005	Mauve	6 pi	3 000	2 400	6 000
TGRS006	Mauve	8 pi	3 000	2 400	6 000
TGRS007	Mauve	10 pi	3 000	2 400	6 000
TGRS008	Mauve	12 pi	3 000	2 400	6 000
TGRS013	Vert	3 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS014	Vert	4 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS015	Vert	5 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS016	Vert	6 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS017	Vert	8 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS019	Vert	12 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS020	Vert	15 pi	6 000	4 800	12 000
TGRS021	Vert	20 pi	6 000	4 800	12 000




ÉLINGUES RONDES

• Noyau: Polyester

• Recouvrement: Polyester

Numéro de produit	Couleur	Longueur	WLL vertical (lb)	WLL étrangleur (lb)	WLL panier 90 (lb)
TGRS023	Jaune	3 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS024	Jaune	4 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS026	Jaune	6 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS027	Jaune	8 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS028	Jaune	10 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS029	Jaune	12 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS030	Jaune	15 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS031	Jaune	20 pi	9 000	7 200	18 000
TGRS034	Rouge	4 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS036	Rouge	6 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS037	Rouge	8 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS038	Rouge	10 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS039	Rouge	12 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS040	Rouge	15 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS041	Rouge	20 pi	14 000	11 200	28 000
TGRS044	Bleu	4 pi	23 000	18 400	46 000
TGRS046	Bleu	6 pi	23 000	18 400	46 000
TGRS047	Bleu	8 pi	23 000	18 400	46 000
TGRS048	Bleu	10 pi	23 000	18 400	46 000
TGRS049	Bleu	12 pi	23 000	18 400	46 000
TGRS051	Bleu	20 pi	23 000	18 400	46 000

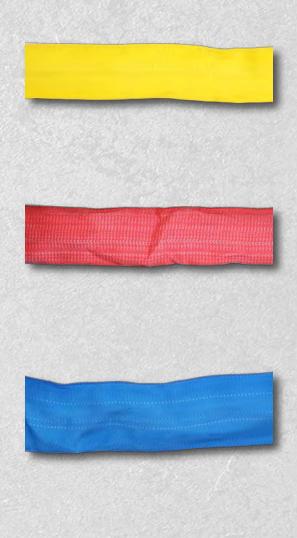

SANGLE DE TREUIL

• Sangle en polyester

• Couleur : jaune

• Point de rupture : 16 000 lb

• Charge de service maximale : 5 300 lb

Numéro de produit	Dimensions	Point de rupture	Charge de service maximale	C rochet
RS-430-FLAT CE	4 po x 30 pi	16 000 lb	5 300 lb	Flat
RS-440-FLAT CE	4 po x 40 pi	16 000 lb	5 300 lb	Flat
RS-430-DELTA CE	4 po x 30 pi	16 000 lb	5 300 lb	Delta



ROULETTES

- Roues en caoutchouc bleu élastique, fonctionnent bien sur tous les types de surface
- Intervalle de températures : 20 °C à + 70 °C
- · Roues qui ne marquent pas







Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
TGC-10300-R	TGC-10300-S	TGC-10302-S	3 ро	1-1/2 po	220 lb	3-1/16 x 2-3/8
TGC-10400-R	TGC-10400-S	TGC-10402-S	4 po	1-1/2 po	330 lb	3-1/16 x 2-3/8
TGC-10500-R	TGC-10500-S	TGC-10502-S	5 po	1-3/4 po	440 lb	3-1/16 x 2-3/8
TGC-10600-R	TGC-10600-S	TGC-10602-S	6 po	2-3/8 po	770 lb	4-1/8 x 3-1/16

ROULETTES, POLYURÉTHANE

- Roues en polyuréthane orange convenant aux applications plus lourdes
- Intervalle de températures : 20 °C à + 80 °C
- · Résiste à la plupart des nettoyants et à l'humidité
- · Roulements à billes de précision







Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
TGC-30400-R	TGC-30400-S	TGC-30402-S	4 po	2 po	600 lb	3-3/8 x 2-13/16
TGC-30500-R	TGC-30500-S	TGC-30502-S	5 po	2 po	750 lb	3-3/8 x 2-13/16
TGC-30600-R	TGC-30600-S	TGC-30602-S	6 po	2 po	900 lb	3-3/8 x 2-13/16
TGC-30800-R	TGC-30800-S	TGC-30802-S	8 po	2 po	900 lb	3-3/8 x 2-13/16

- Applications d'intensité moyenne
- Ne marquent pas, résistent aux coupures et aux déchirures
- · Résistantes aux produits chimiques
- Fonctionnement régulier, peu bruyant







Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
TGC-32300-R	TGC-32300-S	TGC-32302-S	3 ро	1.25 po	220 lbs	3-11/16 x 2-7/16
TGC-32400-R	TGC-32400-S	TGC-32402-S	4 po	1.25 po	264 lbs	3-11/16 x 2-7/16
TGC-32500-R	TGC-32500-S	TGC-32502-S	5 po	1.25 po	286 lbs	3-11/16 x 2-7/16

ROULETTES, PHÉNOLIQUES

- Les roues phénoliques sont conçues pour le béton lisse et peuvent être utilisées pour le rangement (permanent) de charges qui n'ont pas d'endroit fixe
- Très résistantes à l'huile, la graisse, l'essence et aux acides doux
- Non recommandées pour les applications humides
- Intervalles de températures : 40 °C à + 120 °C







Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
TGC-50400-R	TGC-50400-S	TGC-50402-S	4 po	2 po	550 lb	3-3/8 x 2-13/16
TGC-50500-R	TGC-50500-S	TGC-50502-S	5 po	2 po	700 lb	3-3/8 x 2-13/16
TGC-50600-R	TGC-50600-S	TGC-50602-S	6 ро	2 po	800 lb	3-3/8 x 2-13/16
TGC-50800-R	TGC-50800-S	TGC-50802-S	8 po	2 po	900 lb	3-3/8 x 2-13/16

ROULETTES, POLYOLÉFINE

- · Applications d'intensité moyenne
- Ne marquent pas
- Résistantes à l'huile et aux produits chimiques
- Température : -43°c à 82°c








Numéro de produit (RIGIDES)	Numéro de produit (PIVOTANTES)	Numéro de produit (PIV. AVEC FREIN)	Diamètre	Largeur	Capacité de charge	Dimensions de la plaque
TGC-70250-R	TGC-70250-S	TGC-70252-S	2.5 po	1.25 po	176 lbs	3-11/16 x 2-7/16
TGC-70300-R	TGC-70300-S	TGC-70302-S	3 ро	1.25 po	220 lbs	3-11/16 x 2-7/16
TGC-70400-R	TGC-70400-S	TGC-70402-S	4 po	1.25 po	264 lbs	3-11/16 x 2-7/16
TGC-70500-R	TGC-70500-S	TGC-70502-S	5 po	1.25 po	286 lbs	3-11/16 x 2-7/16

DIABLES

- · Roues pneumatiques;
- · Capacité de 600 lb;
- · Cadre tubulaire en acier;
- Finition par poudrage électrostatique;
- · Moyeux en acier;
- · Roulements à billes en acier.

Numéro de produit	Poignée	Hauteur	Poids		
TGHT-001	Double	46 po	20 lb		
TGHT-003	Recourbée	52 po	23 lb		
TGHT-011	GHT-011 Roue pneumatique de 10 po (rechange)				



DIABLE-CHARIOT EN ACIER

- · Capacité de 600 lb;
- Se transforme d'un chariot manuel à deux roues en un chariot plat à 4 roues;
- · Cadre en acier;
- · Roues en caoutchouc solide.

Numéro de produit	Capacité	Largeur	Poids		
TGHT-005	600 lb	51 po	33 lb		
TGHT-012	Roue en caoutchouc solide de 10 po (rechange)				



TRANSPALETTE

- · Capacité de 5 500 lb;
- Levier manuel de commande d'élévation, de point mort et d'abaissement;
- Moyeu en acier et roulettes enduites de polyuréthanne.

Numéro de produit	Capacité	Largeur	Longueur du châssis
TGPT-52748NS	5 500 lb	27 po	48 po

Pièces de rechange disponibles; pour de plus amples renseignements, communiquer avec le distributeur



CHAÎNES À MAILLONS

• NACM 1990

Numéro de produit	Туре	Diamètre	Fini	Longueur	Capacité de charge (lb)	Essai de rupture par traction (lb)	Force min. de rupture
LC1/4-EG-GR70	Grade 70	1/4 po	Jaune	400 pi	3 150	6 100	12 100
LC1/4-EG-GR70-800	Grade 70	1/4 po	Jaune	800 pi	3 150	6 100	12 100
LC5/16-EG-GR70	Grade 70	5/16 po	Jaune	250 pi	4 700	9 400	18 800
LC5/16-EG-GR70-500	Grade 70	5/16 po	Jaune	500 pi	4 700	9 400	18 800
LC3/8-EG-GR70	Grade 70	3/8 po	Jaune	200 pi	6 600	12 400	24 700
LC3/8-EG-GR70-400	Grade 70	3/8 po	Jaune	400 pi	6 600	12 400	24 700
LC1/2-EG-GR70	Grade 70	1/2 po	Jaune	100 pi	11 300	20 900	41 800
LC1/2-EG-GR70-200	Grade 70	1/2 po	Jaune	200 pi	11 300	20 900	41 800
LC3/16-GALV-GR30CDN	Grade 30	3/16 po	Galvanisé	1 000 pi	800	1 600	3 200
LC1/4-GALV-GR30CDN	Grade 30	1/4 po	Galvanisé	525 pi	1 300	2 600	5 200
LC5/16-GALV-GR30CDN	Grade 30	5/16 po	Galvanisé	300 pi	1 900	3 400	6 800
LC3/8-GALV-GR30CDN	Grade 30	3/8 po	Galvanisé	200 pi	2 650	5 300	10 600
LC3/16-SC-GR30CDN	Grade 30	3/16 po	Monochrome	1 000 pi	800	1 600	3 200
LC1/4-SC-GR30CDN	Grade 30	1/4 po	Monochrome	525 pi	1 300	2 600	5 200
LC3/8-SC-GR30CDN	Grade 30	3/8 po	Monochrome	200 pi	2 650	5 300	10 600
LC1/8-ZINC-GR30CDN	Grade 30	1/8 po	Zingué	1 300 pi	375	800	1 600
LC3/16-ZINC-GR30CDN	Grade 30	3/16 po	Zingué	800 pi	800	1 600	3 200
LC1/4-ZINC-GR30CDN	Grade 30	1/4 po	Zingué	450 pi	1 300	2 600	5 200
LC5/16-ZINC-GR30CDN	Grade 30	5/16 po	Zingué	275 pi	1 900	3 400	6 800
LC3/8-ZINC-GR30CDN	Grade 30	3/8 po	Zingué	200 pi	2 650	5 300	10 600

CROCHET DE CHAÎNE



Numéro de produit	Dimensions	Matériel	Charge utile (lb)
CGH-1/4	1/4 po	Grade 70	3 150
CGH-5/16	5/16 po	Grade 70	4 700
CGH-3/8	3/8 po	Grade 70	6 660
CGH-1/2	1/2 po	Grade 70	11 300

CROCHET DE LEVAGE À CHAPE



Numéro de produit	Dimensions	Matériel	Charge utile (lb)
CSH-1/4	1/4 po	Grade 70	2 750
CSH-5/16	5/16 po	Grade 70	4 300
CSH-3/8	3/8 po	Grade 70	5 250
CSH-1/2	1/2 po	Grade 70	9 000

FRAISES AU CARBURE

- Double coupe
- Tige de 1/4 po de diamètre



Numéro du produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SA-1-IDI	Cylindrique	1/4 po	5/8 po
SA-2-IDI	Cylindrique	5/16 po	3/4 po
SA-3-IDI	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
SA-4-IDI	Cylindrique	7/16 po	1 po
SA-5-IDI	Cylindrique	1/2 po	1 po
SA-6-IDI	Cylindrique	5/8 po	1 po
SA-7-IDI	Cylindrique	3/4 po	1 po
SA-9-IDI	Cylindrique	1 po	1 po
SA-14-IDI	Cylindrique	3/16 po	5/8 po
SB-1-IDI	Cylindrique - coupe en bout	1/4 po	5/8 po
SB-3-IDI	Cylindrique - coupe en bout	3/8 po	3/4 po
SB-5-IDI	Cylindrique - coupe en bout	1/2 po	1 po
SC-1-IDI	Cylindrique - coupe radiale	1/4 po	5/8 po
SC-2-IDI	Cylindrique - coupe radiale	5/16 po	3/4 po
SC-3-IDI	Cylindrique - coupe radiale	3/8 po	3/4 po
SC-4-IDI	Cylindrique - coupe radiale	7/16 po	1 po
SC-5-IDI	Cylindrique - coupe radiale	1/2 po	1 po
SC-6-IDI	Cylindrique - coupe radiale	5/8 po	1 po
SD-1-IDI-BUR	Ronde	1/4 po	3/16 po
SD-2-IDI	Ronde	5/16 po	1/4 po
SD-3-IDI	Ronde	3/8 po	5/16 po
SD-5-IDI	Ronde	1/2 po	7/16 po
SD-6-IDI	Ronde	5/8 po	9/16 po
SD-7-IDI	Ronde	3/4 po	11/16 po
SD-14-IDI	Ronde	3/16 po	1/8 po
SE-1-IDI	Ovale	1/4 po	3/8 po
SE-3-IDI	Ovale	3/8 po	5/8 po
SE-5-IDI	Ovale	1/2 po	7/8 po
SE-6-IDI	Ovale	5/8 po	1 po

Numéro du produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SE-7-IDI	Ovale	3/4 po	1 po
SF-1-IDI-BUR	Bout hémisphérique	1/4 po	5/8 po
SF-3-IDI	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
SF-5-IDI	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
SF-6-IDI	Bout hémisphérique	5/8 po	1 po
SF-7-IDI	Bout hémisphérique	3/4 po	1 po
SF-13-IDI	Bout hémisphérique	1/2 po	3/4 po
SF-14-IDI	Bout hémisphérique	3/4 po	1-1/4 po
SG-1-IDI	Ogive - bout pointu	1/4 po	5/8 po
SG-2-IDI	Ogive - bout pointu	5/16 po	3/4 po
SG-3-IDI	Ogive - bout pointu	3/8 po	3/4 po
SG-5-IDI	Ogive - bout pointu	1/2 po	1 po
SG-6-IDI	Ogive - bout pointu	5/8 po	1 po
SG-13-IDI	Ogive - bout pointu	1/2 po	3/4 po
SH-1-IDI-BUR	Flamme	1/4 po	5/8 po
SH-2-IDI	Flamme	5/16 po	3/4 po
SH-5-IDI	Flamme	1/2 po	1-1/4 po
SH-6-IDI	Flamme	5/8 po	1-7/16 po
SL-1-IDI	Conique - coupe radiale	1/4 po	5/8 po
SL-2-IDI	Conique - coupe radiale	5/16 po	7/8 po
SL-3-IDI	Conique - coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po
SL-4-IDI	Conique - coupe radiale	1/2 po	1-1/8 po
SL-5-IDI	Conique - coupe radiale	5/8 po	1-3/16 po
SM-1-IDI	Conique - bout pointu	1/4 po	1/2 po
SM-2-IDI	Conique - bout pointu	1/4 po	3/4 po
SM-3-IDI	Conique - bout pointu	1/4 po	1 po
SM-4-IDI	Conique - bout pointu	3/8 po	5/8 po
SM-5-IDI	Conique - bout pointu	1/2 po	7/8 po
SM-6-IDI	Conique - bout pointu	5/8 po	1 po

FRAISES MINIATURES AU CARBURE

- Tige de 1/8 po de diamètre
- Longueur hors tout de 1-1/2 po

Numéro de produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SA-41-IDI	Cylindrique	1/16 po	1/4 po
SA-42-IDI	Cylindrique	3/32 po	7/16 po
SA-43-IDI	Cylindrique	1/8 po	9/16 po
SB-43-IDI	Cylindrique - Coupe en bout	1/8 po	9/16 po
SC-41-IDI	Cylindrique - radiale	3/32 po	7/16 po
SC-42-IDI	Cylindrique - radiale	1/8 po	9/16 po
SD-41-IDI	Ronde	3/32 po	3/32 po
SD-42-IDI	Ronde	1/8 po po	1/8 po
SE-41-IDI	Ovale	1/8 po	7/32 po
SF-41-IDI	Bout hémisphérique	1/8 po	1/4 po
SF-42-IDI	Bout hémisphérique	1/8 po	1/2 po
SH-41-IDI	Flamme	1/8 po	1/4 po
SL-41-IDI	Conique - Coupe radiale	1/8 po	3/8 po
SL-42-IDI	Conique - Coupe radiale	1/8 po	1/2 po
SM-41-IDI	Conique - Bout pointu	1/8 po	11/32 po
SM-42-IDI	Conique - Bout pointu	1/8 po	7/16 po

- Tige de 1/8 po de diamètre
- Diamètre de coupe de 1/4 po

Numéro de produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SC-51-IDI	Cylindrique - radiale	1/4 po	1/2 po
SD-51-IDI	Ronde	1/4 po	1/4 po
SE-51-IDI	Ovale	1/4 po	3/8 po
SG-51-IDI	Ogive - Bout pointu	1/4 po	1/2 po

- Tige de 1/8 po
- Diamètre de coupe de 3/16 po

Numéro de produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SA-53-IDI	Cylindrique	3/16 po	1/2 po
SL-53-IDI	Conique - Coupe radiale	3/16 po	1/2 po

FRAISES AU CARBURE SPÉCIALISÉES

- Tige de 6 po
- Double coupe à tige de 1/4 po de diamètre

Numéro de produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SA-1L6-IDI	Cylindrique	1/4 po	1/2 po
SA-3L6-IDI	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
SC-1L6-IDI	Cylindrique - radiale	1/4 po	1/2 po
SC-2L6-IDI	Cylindrique - radiale	5/16 po	3/4 po
SC-3L6-IDI	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
SC-5L6-IDI	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
SD-1L6-IDI	Ronde	1/4 po	3/16 po
SD-3L6-IDI	Ronde	3/8 po	5/16 po
SE-3L6-IDI	Ovale	3/8 po	3/4 po
SF-3L6-IDI	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
SF-5L6-IDI	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
SG-3L6-IDI	Ogive - Bout pointu	3/8 po	3/4 po
SG-5L6-IDI	Ogive - Bout pointu	1/2 po	1 po
SH-2L6-IDI	Flamme	5/16 po	3/4 po
SL-1L6-IDI	Conique - Coupe radiale	1/4 po	5/8 po
SL-3L6-IDI	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po

- Non ferreux
- Double coupe avec tige de 1/4 po de diamètre

Numéro de produit	Forme	Diamètre de la tête	Longueur fraise
SA-3NF-IDI	Cylindrique	3/8 po	3/4 po
SA-5NF-IDI	Cylindrique	1/2 po	1 po
SC-3NF-IDI	Cylindrique - radiale	3/8 po	3/4 po
SC-5NF-IDI	Cylindrique - radiale	1/2 po	1 po
SD-3NF-IDI	Ronde	3/8 po	-
SD-5NF-IDI	Ronde	1/2 po	-
SF-3NF-IDI	Bout hémisphérique	3/8 po	3/4 po
SF-5NF-IDI	Bout hémisphérique	1/2 po	1 po
SF-6NF-IDI	Bout hémisphérique	5/8 po	1 po
SL-3NF-IDI	Conique - Coupe radiale	3/8 po	1-1/16 po

ENS. DE FRAISES AU CARBURE

• Double coupe

Numéro de produit	# pièces	Fraises comprises dans chaque ensemble
TGBS-6	8	SA5, SC3, SC5, SD5, SF3, SF5, SG3, SL4
TGBS-7	8	SA-3, SB-3, SC-3, SE-3, SF-3, SG-1, SL-3, SM-2



Ens. DE FORETS GRADUÉS

- Fabriqués en acier de nuance M2;
- Étamés;
- Tig plate à trois méplats.

Numéro de produit	Grandeur	Échelle	Étages	Tranches	Arbre
TGDB-10231	#1	1/8 po - 1/2 po	13	1/32 po	1/4 po
TGDB-10232	#2	3/16 po - 1/2 po	6	1/16 po	1/4 po
TGDB-10233	#3	1/4 po - 3/4 po	9	1/16 po	3/8 po
TGDB-10234	#4	3/16 po - 7/8 po	12	1/16 po	3/8 po
TGDB-10235	#5	1/4 po - 1-3/8 po	10	1/8 po	1/2 po

ENS. DE FORETS

- · Forets série courte;
- · Boîtier de métal;
- · Bout entaillé à 135°;
- Acier rapide M2 DIN338;
- Tailles : 1/16 po à 1/2 po.

Numéro de produit	Diamètre de la tête
TGDB-04-29-S	Ens. de forets série courte 29 pièces; Finis 2 tons (noir/or); Tailles : 1/16 à 1/2 po (aux 1/16 po).
TGDB-02-29-S	Ens. de forets de série courte 29 pièces; Fini oxyde noir; Tailles : 1/16 po à 1/2 po (aux 1/16 po).
TGDB-06-1-60-SET	Ens. de forets série courte 29 pièces; Finis 2 tons (noir/or); Grandeur numéro: 1 à 60







FORETS LONGUEUR DE PRODUCTION

- Ens. de 8 forets longueur de production
- Fini oxyde noir;
- · Boîtier de métal;
- · Bout entaillé à 135°;
- · Acier rapide M2 DIN338;
- Tige de 1/2 po;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Description
TGDB-09-08-S	Ens. de 8 forets longueur de production; Tailles : 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po, 13/16 po, 7/8 po, 15/16 po, 1 po.



- · Fini oxyde noir;
- Forets longueur de production;
- · Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide de nuance M2 DIN338;
- Tige de 1/2 po;
- Tige à trois méplats;

Numéro de produit	Diamètre	Long. de cannelure	Longueur hors-tout
TGDB-09-0563	9/16 po	3/1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-0625	5/8 po	3-1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-0688	11/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-0750	3/4 po	3-1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-0813	13/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-0875	7/8 po	3-1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-0938	15/16 po	3-1/8 po	5-7/8 po
TGDB-09-1000	1 po	3-1/8 po	5-7/8 po



COFFRET À FORETS

- Coffret pour 29 tailles de forets;
- Étiquetés par tailles;
- Portes en plexiglas (avant et arrière);
- · Verrouillable.

Numéro de produit	
TGDB-CABINET	Cabinet pour 29 tailles fractionnaires



FORETS

- Forets de série courte par tailles fractionnaires;
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338.

Forets au fini deux tons et tige à trois méplats			
Numéro de produit	Taille	Long. cannelure	Long. hors tout
TGDB-04-0015	1/64 po	3/16 po	13/16 po
TGDB-04-0031	1/32 po	3/8 po	1-3/16 po
TGDB-04-0046	3/64 po	5/8 po	1-1/2 po
TGDB-04-0063	1/16 po	13/16 po	1-11/16 po
TGDB-04-0078	5/64 po	15/16 po	1-15/16 po
TGDB-04-0094	3/32 po	1-3/16 po	2-1/4 po
TGDB-04-0109	7/64 po	1-5/16 po	2-3/8 po
TGDB-04-0125	1/8 po	1-7/16 po	2-9/16 po
TGDB-04-0140	9/64 po	1-9/16 po	2-3/4 po
TGDB-04-0156	5/32 po	1-11/16 po	2-15/16 po
TGDB-04-0171	11/64 po	1-7/8 po	3-1/8 po
TGDB-04-0187	3/16 po	2-1/16 po	3-3/8 po
TGDB-04-0203	13/64 po	2-1/16 po	3-3/8 po
TGDB-04-0218	7/32 po	2-1/4 po	3-11/16 po
TGDB-04-0234	15/64 po	2-1/4 po	3-11/16 po
TGDB-04-0250	1/4 po	2-1/2 po	4 po
TGDB-04-0267	17/64 po	2-11/16 po	4-5/16 po
TGDB-04-0281	9/32 po	2-11/16 po	4-5/16 po
TGDB-04-0297	19/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
TGDB-04-0313	5/16 po	2-15/16 po	4-5/8 po
TGDB-04-0328	21/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
TGDB-04-0344	11/32 po	3-3/16 po	4-15/16 po
TGDB-04-0359	23/64 po	3-3/16 po	4-15/16 po
TGDB-04-0375	3/8 po	3-7/16 po	5-1/4 po
TGDB-04-0390	25/64 po	3-7/16 po	5-1/4 po
TGDB-04-0406	13/32 po	3-7/16 po	5-1/4 po
TGDB-04-0422	27/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
TGDB-04-0438	7/16 po	3-11/16 po	5-9/16 po
TGDB-04-0453	29/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
TGDB-04-0469	15/32 po	4 po	5-15/16 po
TGDB-04-0484	31/64 po	4 po	5-15/16 po
TGDB-04-0500	1/2 po	4 po	5-15/16 po

Forets au fini oxyde noir à tige ronde			
Numéro de produit	Taille	Long. cannelure	Long. hors tout
TGDB-02-0015	1/64 po	3/16 po	13/16 po
TGDB-02-0031	1/32 po	3/8 po	1-3/16 po
TGDB-02-0046	3/64 po	5/8 po	1-1/2 po
TGDB-02-0063	1/16 po	13/16 po	1-11/16 po
TGDB-02-0078	5/64 po	15/16 po	1-15/16 po
TGDB-02-0094	3/32 po	1-3/16 po	2-1/4 po
TGDB-02-0109	7/64 po	1-5/16 po	2-3/8 po
TGDB-02-0125	1/8 po	1-7/16 po	2-9/16 po
TGDB-02-0140	9/64 po	1-9/16 po	2-3/4 po
TGDB-02-0156	5/32 po	1-11/16 po	2-15/16 po
TGDB-02-0171	11/64 po	1-7/8 po	3-1/8 po
TGDB-02-0187	3/16 po	2-1/16 po	3-3/8 po
TGDB-02-0203	13/64 po	2-1/16 po	3-3/8 po
TGDB-02-0218	7/32 po	2-1/4 po	3-11/16 po
TGDB-02-0234	15/64 po	2-1/4 po	3-11/16 po
TGDB-02-0250	1/4 po	2-1/2 po	4 po
TGDB-02-0267	17/64 po	2-11/16 po	4-5/16 po
TGDB-02-0281	9/32 po	2-11/16 po	4-5/16 po
TGDB-02-0297	19/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
TGDB-02-0313	5/16 po	2-15/16 po	4-5/8 po
TGDB-02-0328	21/64 po	2-15/16 po	4-5/8 po
TGDB-02-0344	11/32 po	3-3/16 po	4-15/16 po
TGDB-02-0359	23/64 po	3-3/16 po	4-15/16 po
TGDB-02-0375	3/8 po	3-7/16 po	5-1/4 po
TGDB-02-0390	25/64 po	3-7/16 po	5-1/4 po
TGDB-02-0406	13/32 po	3-7/16 po	5-1/4 po
TGDB-02-0422	27/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
TGDB-02-0438	7/16 po	3-11/16 po	5-9/16 po
TGDB-02-0453	29/64 po	3-11/16 po	5-9/16 po
TGDB-02-0469	15/32 po	4 po	5-15/16 po
TGDB-02-0484	31/64 po	4 po	5-15/16 po
TGDB-02-0500	1/2 po	4 po	5-15/16 po

FORETS

- Forets de série courte : diamètres numérotés;
- Fini deux tons (noir/or);
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
TGDB-06-001	1	2-5/8 po	3-7/8 po
TGDB-06-002	2	2-5/8 po	3-7/8 po
TGDB-06-003	3	2-1/2 po	3-3/4 po
TGDB-06-004	4	2-1/2 po	3-3/4 po
TGDB-06-005	5	2-1/2 po	3-3/4 po
TGDB-06-006	6	2-1/2 po	3-3/4 po
TGDB-06-007	7	2-7/16 po	3-5/8 po
TGDB-06-008	8	2-7/16 po	3-5/8 po
TGDB-06-009	9	2-7/16 po	3-5/8 po
TGDB-06-010	10	2-7/16 po	3-5/8 po
TGDB-06-011	11	2-5/16 po	3-1/2 po
TGDB-06-012	12	2-5/16 po	3-1/2 po
TGDB-06-013	13	2-5/16 po	3-1/2 po
TGDB-06-014	14	2-3/16 po	3-3/8 po
TGDB-06-015	15	2-3/16 po	3-3/8 po
TGDB-06-016	16	2-3/16 po	3-3/8 po
TGDB-06-017	17	2-3/16 po	3-3/8 po
TGDB-06-018	18	2-1/8 po	3-1/4 po
TGDB-06-019	19	2-1/8 po	3-1/4 po
TGDB-06-020	20	2-1/8 po	3-1/4 po
TGDB-06-021	21	2-1/8 po	3-1/4 po
TGDB-06-022	22	2 po	3-1/8 po
TGDB-06-023	23	2 po	3-1/8 po
TGDB-06-024	24	2 po	3-1/8 po
TGDB-06-025	25	1-7/8 po	3 ро
TGDB-06-026	26	1-7/8 po	3 ро
TGDB-06-027	27	1-7/8 po	3 ро
TGDB-06-028	28	1-3/4 po	2-7/8 po
TGDB-06-029	29	1-3/4 po	2-7/8 po
TGDB-06-030	30	1-5/8 po	2-3/4 po

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
TGDB-06-031	31	1-5/8 po	2-3/4 po
TGDB-06-032	32	1-5/8 po	2-3/4 po
TGDB-06-033	33	1-1/2 po	2-5/8 po
TGDB-06-034	34	1-1/2 po	2-5/8 po
TGDB-06-035	35	1-1/2 po	2-5/8 po
TGDB-06-036	36	1-7/16 po	2-1/2 po
TGDB-06-037	37	1-7/16 po	2-1/2 po
TGDB-06-038	38	1-7/16 po	2-1/2 po
TGDB-06-039	39	1-3/8 po	2-3/8 po
TGDB-06-040	40	1-3/8 po	2-3/8 po
TGDB-06-041	41	1-3/8 po	2-3/8 po
TGDB-06-042	42	1-1/4 po	2-1/4 po
TGDB-06-043	43	1-1/4 po	2-1/4 po
TGDB-06-044	44	1-1/8 po	2-1/8 po
TGDB-06-045	45	1-1/8 po	2-1/8 po
TGDB-06-046	46	1-1/8 po	2-1/8 po
TGDB-06-047	47	1 po	2 po
TGDB-06-048	48	1 po	2 po
TGDB-06-049	49	1 po	2 po
TGDB-06-050	50	1 po	2 po
TGDB-06-051	51	1 po	2 po
TGDB-06-052	52	7/8 po	1-7/8 po
TGDB-06-053	53	7/8 po	1-7/8 po
TGDB-06-054	54	7/8 po	1-7/8 po
TGDB-06-055	55	7/8 po	1-7/8 po
TGDB-06-056	56	3/4 po	1-3/4 po
TGDB-06-057	57	3/4 po	1-3/4 po
TGDB-06-058	58	11/16 po	1-5/8 po
TGDB-06-059	59	11/16 po	1-5/8 po
TGDB-06-060	60	11/16 po	1-5/8 po

FORETS

- Forets de série courte : diamètres lettres;
- Fini deux tons (noir/or);
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
TGDB-05-A	А	2-5/8 po	3-7/8 po
TGDB-05-B	В	2-3/4 po	4 po
TGDB-05-C	С	2-3/4 po	4 po
TGDB-05-D	D	2-3/4 po	4 po
TGDB-05-E	Е	2-3/4 po	4 po
TGDB-05-F	F	2-7/8 po	4-1/8 po
TGDB-05-G	G	2-7/8 po	4-1/8 po
TGDB-05-H	Н	2-7/8 po	4-1/8 po
TGDB-05-I	I	2-7/8 po	4-1/8 po
TGDB-05-J	J	2-7/8 po	4-1/8 po
TGDB-05-K	K	2-15/16 po	4-1/4 po
TGDB-05-L	L	2-15/16 po	4-1/4 po
TGDB-05-M	M	3-1/16 po	4-3/8 po
TGDB-05-N	N	3-1/16 po	4-3/8 po
TGDB-05-O	0	3-3/16 po	4-1/2 po
TGDB-05-P	Р	3-5/16 po	4-5/8 po
TGDB-05-Q	Q	3-7/16 po	4-3/4 po
TGDB-05-R	R	3-7/16 po	4-3/4 po
TGDB-05-S	S	3-1/2 po	4-7/8 po
TGDB-05-T	Т	3-1/2 po	4-7/8 po
TGDB-05-U	U	3-5/8 po	5 po
TGDB-05-V	V	3-5/8 po	5 po
TGDB-05-W	W	3-3/4 po	5-1/8 po
TGDB-05-X	Χ	3-3/4 po	5-1/8 po
TGDB-05-Y	Υ	3-7/8 po	5-1/4 po
TGDB-05-Z	Z	3-7/8 po	5-1/4 po

- Forets extra-courts par tailles fractionnaires;
- Forets au fini oxyde noir
- Bout entaillé à 135°;
- Fabriqués en acier rapide M2 DIN338;
- Tige à trois méplats.

Numéro de produit	Taille	Cannelure	Long. hors tout
TGDB-01-0015	1/64 po	3/16 po	5/8 po
TGDB-01-0031	1/32 po	1/4 po	7/8 po
TGDB-01-0046	3/64 po	5/16 po	1-3/16 po
TGDB-01-0063	1/16 po	3/8 po	1-5/16 po
TGDB-01-0078	5/64 po	1/2 po	1-1/2 po
TGDB-01-0094	3/32 po	9/16 po	1-11/16 po
TGDB-01-0109	7/64 po	5/8 po	1-13/16 po
TGDB-01-0125	1/8 po	11/16 po	1-15/16 po
TGDB-01-0140	9/64 po	13/16 po	2-1/16 po
TGDB-01-0156	5/32 po	7/8 po	2-3/16 po
TGDB-01-0171	11/64 po	15/16 po	2-5/16 po
TGDB-01-0187	3/16 po	1 po	2-7/16 po
TGDB-01-0203	13/64 po	1 po	2-7/16 po
TGDB-01-0218	7/32 po	1-1/8 po	2-5/8 po
TGDB-01-0234	15/64 po	1-1/8 po	2-5/8 po
TGDB-01-0250	1/4 po	1-1/4 po	2-3/4 po
TGDB-01-0267	17/64 po	1-5/16 po	2-15/16 po
TGDB-01-0281	9/32 po	1-5/16 po	2-15/16 po
TGDB-01-0297	19/64 po	1-7/16 po	3-1/8 po
TGDB-01-0313	5/16 po	1-7/16 po	3-1/8 po
TGDB-01-0328	21/64 po	1-7/16 po	3-1/8 po
TGDB-01-0344	11/32 po	1-9/16 po	3-5/16 po
TGDB-01-0359	23/64 po	1-9/16 po	3-5/16 po
TGDB-01-0375	3/8 po	1-11/16 po	3-1/2 po
TGDB-01-0390	25/64 po	1-11/16 po	3-1/2 po
TGDB-01-0406	13/32 po	1-11/16 po	3-1/2 po
TGDB-01-0422	27/64 po	1-7/8 po	3-3/4 po
TGDB-01-0438	7/16 po	1-7/8 po	3-3/4 po
TGDB-01-0453	29/64 po	1-7/8 po	3-3/4 po
TGDB-01-0469	15/32 po	2 po	4 po
TGDB-01-0484	31/64 po	2 po	4 po
TGDB-01-0500	1/2 po	2 po	4 po

INDEX	Fraises au carbure
	Ensembles61
Attaches de câble46-47	Miniature60
Bâches	Non-ferreux60
Leno50	Fraises au carbure
Service intense	Tige longue
Service regulier48	Gants
Service robuste50	
Barre de démolition	Coton19-20
	Cuir14-18
Barre utilitaire29	Jetable8
Chaîne à maillons	Mécanique13
Grade 3058	PVC13
Grade 7058	Revêtu9-12
Cisailles d'aviation29	Soudage20-22
Cisailles de ferblantier29	Travail
Clé hexagonale	Élingues
Standard30	Rond53-54
Clés à molette	
Combinaison	Sangles
Réglable27	Indicateurs à cadran
	Lampe de travail, DEL
Métrique26	Lampes de poche42
SAE25	Lunettes de sécurité
Tuyau	Masques respiratoires
Aluminium	N951
Fonte	Poussière1
Colliers de serrage	Mèches de forage
Combinaisons de travail	Jobbeur
50 GSM7	Fractionnaire63
Résistant à la propagation du feu .7	Lettre
Cônes de circulation	Numéro
18 po5	
28 po5	Prentice
	Mèches de
Barre	Courts
Corde, Poly 51	Fractionnaires65
Couteau tout usage	Ensembles
Lames32	Deux tons61
Robuste32	Numéro 61
Standard32	Oxyde noir 61
Crochets	Prentice
A chaîne58	Micromètres34
De levage	Niveaux à bulle
Diables de manutention57	
Douilles	Laser
워크리트 (1984년) 12 10 17 14 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	Poutre en I
À choc, profondes23	Standard33
Grand impact24	Torpille
Étau mécanique41	Pelles
Pièces41	Pointure carrée
Fraises au carbure	Pointure ronde39
Double coupe	Ramasse-grain 39

Index 66

Pelles	Ruban barricade
Hiver40	Boîte6
Tout-usage39	Vrac6
Pied-de-biche29	Ruban de marquage6
Pieds à coulisse	Ruban à mesurer35
Numérique	Ruban, PTFE43
IP54	Sacs à ordures43
Inoxydable34	Sangles
Plastique34	Cliquet51
Pinceaux	Treuil54
Angulaire44	Savon à main
Droit45	Lotion rose
Écono44	Ponce à l'orange47
Mousse45	Scies cloche
Plat	Ensemble
Pinces	Individuel31
À bec coudé	Silicone
À bec long28	Haute Température
À coupe transversale 28	Usage général43
À joint coulissant28	Soupapes à bille en laiton
À mâchoires incrvées 28	Poignée de verrouillage38
Multiprises28	Standard38
Universelles28	Tournevis
Pneumatique	Transpalette
Rectifieuse	Tuyau d'air
Mini	Assemblages PVC
Standard35	Autorétractables
Poteaux de délimitation5	Polyuréthane36
Râteau41	Vestes de sécurité
Roulettes	Gilets3-4
Caoutchouc élastique55	Harnais4
Phénolique56	Vêtements de pluie
Polyoléfine56	Ignifuge7
Roulettes	
Polyuréthane55	


GARANTIE - Tous les produits de marque Tuff Grade sont garantis contre les vices de matière et de fabrication. Tous les outils manuels et pneumatiques sont garantis à vie contre les vices de matière et de fabrication à condition qu'ils soient utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. Tout produit qui devient défectueux pendant la période de la garantie sera réparé ou remplacé sans frais à la discrétion du distributeur. La garantie devient nulle si le produit porte des marques d'usage abusif, de mauvais usage ou de modification, quelles qu'elles soient. Les dommages indirects ne sont pas couverts par la garantie.

FAIRE UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE LA GARANTIE - Les produits Tuff Grade qui font l'objet d'une réclamation en vertu de la garantie devraient être retournés à l'endroit où ils ont été achetés accompagnés d'une preuve d'achat et de la raison de la défectuosité.

67 Index

VISITEZ-NOUS EN LIGNE À TUFFGRADE.CA

Visitez-nous en ligne à tuffgrade.ca pour découvrir nos nouveaux produits, nos dernières nouvelles ou pour obtenir plus de détails sur nos produits.

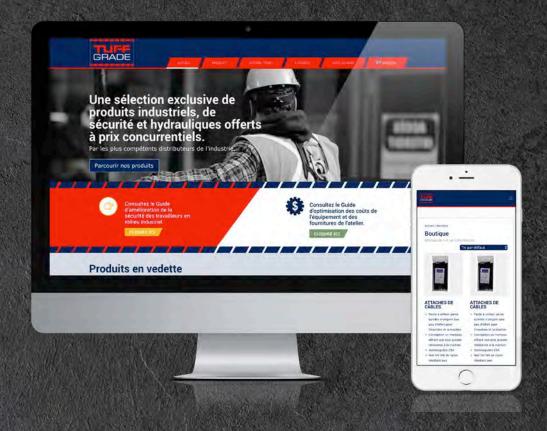

TUFF GRADE EST À L'OUVRAGE AVEC:



Ficodis

465 Saint - Jean Bureau 1001 Montreal, Québec, H2Y 2R6 Tél: 514-360-4007 • Téléc: 450-742-3175

Fixaclous

625 Rue Cowie Granby, Quebec, J2G 3X4 Tél: 450-375-2330 • Téléc: 450-378-5324

H.T. Technologies Inc.

2325 rue Guénette St Laurent, Québec, H4R 2E9 Tél: 450-477-6844 • Téléc: 450-477-3844

Outils Plus M.J.

295 Boul Louis XIV Québec, Québec, G2K 1W6 Tél: 418-628-5580 • Téléc: 418-628-4326

Reliable Bearing Co. Ltd.

955 Meyerside Drive Mississauga, Ontario, L5T 1P9 Tél: 905-670-1055 • Téléc: 905-670-1066

Transbearco Limited

955 Meyerside Drive Mississauga, Ontario, L5T 1P9 Tél: 905-795-8080 • Téléc: 905-795-8081

Varco Industrial Sales

44 Belleisle Court London, Ontario, N5V 4L2 Tél: 519-659-2696 • Téléc: 519-659-3583

Elite Tools

8860 Boulevard Guillaume-Couture Lévis, Québec, G6V 9H1 Tél: 418-830-0124 • Téléc: 418-837-6628

VL-DFI

2080 Rue Joseph-St-Cyr Drummondville, Québec, J2C 8V6 Tél: 819-850-0555 • Téléc: 450-742-3175

Fournitures Del-Par Inc.

625 Rue Cowie Granby, Quebec, J2G 3X4 Tél: 450-375-2330 • Téléc: 450-378-5324

Industrial Solutions

830 Industrial Avenue, Unit # 1 Ottawa, Ontario, K1G 4B8 Tél: 613-731-6161 • Téléc: 613-731-1433

PIQ -TH Pelletier

264 Avenue Taniata Local 100 Levis, Québec, G6W 5M6 Tél: 418-839-5111 • Téléc: 418-839-5117

Transbearco Industriel Inc

2325 rue Guénette St Laurent, Québec, H4R 2E9 Tél: 514-333-3321 • Téléc: 514-333-0199

Varco Industrial Sales

875 Foster Avenue, Unit 116 Windsor, Ontario, N8X 4W3 Tél: 519-944-0544 • Téléc: 519-944-9900

Varco Industrial Sales

675 Irwin Street
Chatham, Ontario, N7M 5J5
Tél: 519-354-7844 • Téléc: 519-354-1446

Blue Point tool & Supply

41 Keyland Ct # B Bohemia, NY, 11716, États-Unis Tél: 631-567-8844 • Téléc: 631-567-8079